



TYROLIT ASSORTIMENT
VOOR HET BEWERKEN VAN
ROESTVRIJ STAAL

Een onderneming van de SWAROVSKI groep
www.tyrolit.com

TYROLIT

INHOUD

DOORSLIJPEN

PREMIUM Doorslijpschijven	4
Superdunne doorslijpschijven voor inox	
PREMIUM Doorslijpschijven voor inox	5, 6, 7
TOEBEHOREN Voor doorslijpschijven met kleine diameters	6

SLIJPEN

PREMIUM Afbraamschijf voor inox	10
PREMIUM Afbraamschijf VIBSTAR voor inox	10
PREMIUM Afbraamschijf SILENTIO voor inox	11
PREMIUM Afbraamschijf CONFLEX voor inox	12
PREMIUM Kunstharsgebonden komslijpschijf voor inox	12
PREMIUM Slijpschijf 1F80 voor inox	12, 13
PREMIUM Kunstharsgebonden slijpstiften voor inox	13
PREMIUM Hardmetalen stiftfrezen voor roestvast staal	14

DRAADBORSTELS

PREMIUM SHIELD-komborstels voor inox	16
PREMIUM SHIELD-komborstels voor staal	16, 17
PREMIUM Rondborstels voor inox	17
PREMIUM Penseelborstels voor inox	18
PREMIUM Komborstels op stift voor inox	18
PREMIUM Komborstels op stift Universele toepassing	19
PREMIUM Rondborstels op stift voor inox	19, 20
PREMIUM Rondborstels op stift universele toepassing	20
PREMIUM Rondborstels voor inox	21
PREMIUM Rondborstels universele toepassing	21
PREMIUM Universele handborstels voor roestvast staal	22
PREMIUM Borstel voor hoeklasnaden voor roestvast staal	22
PREMIUM Multifunctionele draadborstel voor roestvast staal	22
PREMIUM Remzadelborstel voor roestvast staal	23
PREMIUM Vijlborstels voor roestvast staal	23
PREMIUM Buisborstel voor universeel gebruik	23

FLEXIBELE SCHUURMIDDELEN

PREMIUM Lamellenschijven CERABOND-lamellenschijf voor inox	26
PREMIUM Lamellenschijven COMBI voor staal en inox	27
PREMIUMCA-P93 V Gevulkaniseerde fiberschijven voor staal en roestvrij staal	28
PREMIUM TOEBEHOREN voor fiberschijf	29
PREMIUM CONDITIONING Voor staal en inox	30
PREMIUM POLISH universeel inzetbaar	30
PREMIUM Polijstpasta's voor staal, inox en non-ferrometalen	30
PREMIUM Polijstprogramma in drie stappen naar spiegelglans	31
PREMIUM SCM universeel inzetbaar	32
PREMIUM TOEBEHOREN voor SCM-schijven	33
PREMIUM Unitized schijven universeel gebruik	34
PREMIUM CA-P93 PE Y QUICK-CHANGE DISC voor staal en inox	35, 36
PREMIUM SCM QUICK-CHANGE DISC voor staal, inox, non-ferrometalen, kunststof en hout	37
PREMIUM QUICK CHANGE Unitized schijven universeel gebruik	38, 39
PREMIUM TOEBEHOREN voor QUICK CHANGE DISCS	39
TOEBEHOREN voor compacte Q-Disc-schijven	39
PREMIUM Unitized schijven universeel gebruik	40, 41
PREMIUM MMF Convolute slijpschijven universeel gebruik	42
TOEBEHOREN voor schijven uit één geheel	42
TOEBEHORENSET voor compacte schijven	42
PREMIUM SCM banden universeel inzetbaar	43, 45
PREMIUM CA-P93 PE Y Banden voor staal en hoogwaardig inox	44
PREMIUM Vliesrollen universeel gebruik	45, 46
PREMIUM Vliesvellen universeel gebruik	46, 47
PREMIUM Slijpwalsen voor staal, inox en non-ferrometalen	47
PREMIUM Spiral walsen voor staal, inox en non-ferrometalen	48
PREMIUM Slijpwalsen voor staal, inox en non-ferrometalen	49, 50
PREMIUM TOEBEHOREN voor rollen	50

PIKTOGRAMME

	Bandschuur-machine		Mini-bandschuur-machine
	Slijpmolen		Handmatig slijpen
	Haakse slijper met komslijpschijf		Rechte slijper
	Haakse slijper met borstel		Stationaire snijmachine
	Haakse slijper		Satineermachine

	Staal		All in One
	Kunststof sztuczne		Hoogwaardig roestvrij staal
	Non-ferrometalen		Hout
	2in1 Staal/Roestvrij staalnierzewna		

Van een goed idee naar een geweldig product



TYROLIT wordt vertegenwoordigd in 28 landen door een eigen verkooporganisatie en werkt in nog 65 andere landen samen met lokale partners.

Zo zijn dagelijks honderden van onze buitendienstmedewerkers actief op het terrein, om onze eindklanten met raad en daad bij te staan. Natuurlijk zien we bij deze talloze bezoeken telkens weer nieuwe toepassingstechnische ontwikkelingen, die voor ons kansen vormen om nieuwe producten te ontwikkelen.

Wat gebeurt er bij TYROLIT met een goed idee voor een nieuw product?

Allereerst buigt het productmanagement zich erover. Hierbij is het zaak erachter te komen wat precies de kern van het idee is. Zodra onze productmanagers alle aspecten hebben geanalyseerd en goedgekeurd, wordt er een goed ontwikkeld proces opgestart, dat de managers aansturen. Natuurlijk staat ons productmanagement bij deze omvangrijke taak niet alleen.

Ze worden ondersteund door meer dan 100 collega's van de afdeling onderzoek en ontwikkeling. Of het nu gaat om basisonderzoek, bijvoorbeeld in het chemisch laboratorium of bij bijzondere natuurkundige vraagstukken, om theorie, of om tests op het terrein, er wordt constant naar nieuwe oplossingen gezocht.

Hierbij beschikken onze productmanagers over meer dan 400 verschillende slijpkorrelsoorten en -combinaties, die we in honderden verschillende bindingssystemen

kunnen integreren! Uit dit onvoorstelbare aanbod aan mogelijkheden worden dan de eerste testschijven geproduceerd. Hierbij worden er vaak meerdere varianten geprobeerd, om zo breed mogelijk aan een oplossing te kunnen werken.

Vervolgens beginnen de tests. Hierbij worden niet alleen de resultaten getest, maar wordt er ook gecontroleerd of de desbetreffende oplossing later in grote hoeveelheden kan worden geproduceerd. We testen of de toekomstige producten met een constante hoge kwaliteit kunnen worden geproduceerd en testen daarnaast uiteraard even belangrijke aspecten zoals onbalans, zijbelasting en breekwaarde, zodat we onze klanten niet alleen een goed, maar ook een veilig product kunnen aanbieden.

Vervolgens wordt er gekeken naar het materiaal. Er wordt uiteraard niet het eerste het beste materiaal gekozen. Ook hier streven we naar betrouw-

bare en altijd herhaalbare resultaten. Elk testmateriaal vereist daarom een testcertificaat.

Wanneer na omvangrijke tests, zowel met handgevoerde als stationaire machines, de beste slijpkorrel met de beste binding wordt gevonden, kunnen we beginnen met de productie.

Wij vinden niet alleen een goede start van een nieuw product belangrijk, maar we willen een constante hoge kwaliteit garanderen. Dat zijn we zowel onze reputatie als onze klanten verschuldigd! Uit elke productieserie worden monsters genomen en getest om onze hoge kwaliteitsstandaarden te waarborgen.

Ons belangrijkste kenmerk is tenslotte dat we onze klanten regelmatig nieuwe, interessante en kwalitatief hoogstaande innovaties kunnen bieden. Dit is waar de naam TYROLIT voor staat.

PREMIUM*** DOORSLIJPSCHIJVEN

SUPERDUNNE DOORSLIJPSCHIJVEN VOOR INOX

+ Verhoogd rendement

Aanzienlijke verhoging van de levensduur en de snedigheid vooral merkbaar bij het aansnijden. De schijf biedt vanaf de eerste snede optimale resultaten met verkorte snijtijden.

+ Kortere werktijden

U komt snel tot het beste resultaat omdat de belasting op het werkstuk lager is en de slijptijden korter zijn. Er zijn geen bijkomende nabewerkingen nodig, zoals reinigen en afbramen.



+ Hoogste werkcomfort

Het gereedschap slaat niet terug, klemt niet en produceert 30% minder slijpstof. De bijkomende geluids- en trillingsdemping maakt de superdunne doorslijpschijf van TYROLIT tot een veilig en comfortabel gereedschap.

PREMIUM***-doorslijpschijven van de volgende generatie voor inox verhogen de prestaties met aanzienlijk minder slijtage. De superdunne doorslijpschijven zijn bij ons verkrijgbaar in diktes van 0,75 tot en met 1,6 mm. Ze zijn bijzonder geschikt voor dunwan-

dig plaatwerk, profielen en buizen, maar ook voor wapeningsstaal. Deze doorslijpschijf werkt moeiteloos, ook bij kleine doorsneden, staven van hoogwaardig inox en bij corrosie- of zuurbestendig staal. De chemische zuiverheid van deze gereedschappen

is een voorwaarde voor het bewerken van inox, zodat negatieve effecten op het materiaal worden voorkomen, zoals corrosievorming, putcorrosie of metaalmoeheid.

PREMIUM*** DOORSLIJPSCHIJVEN

Superdunne doorslijpschijven voor inox



	Vorm		Typenr.	Afmetingen	Specificatie	VP
		41	34040606	115x1,0x22,23	A60R-BFKA	10 Blik
			34040607	125x1,0x22,23	A60R-BFKA	10 Blik
			651998	100x1,0x16	A60R-BFXA	25
			610935	115x0,75x22,23	A60R-BFXA	25
			674471	115x1,0x22,23	A60R-BFKA	25
			51841	115x1,6x22,23	A46R-BFKA	25
			610937	125x0,75x22,23	A60R-BFXA	25



	Vorm		Typenr.	Afmetingen	Specificatie	VP
		41	674473	125x1,0x22,23	A60R-BFKA	25
			51844	125x1,6x22,23	A46R-BFKA	25
			34060382	150x1,2x22,23	A46R-BFKA	25
			291583	150x1,6x22,23	A46R-BFXA	25
			34059901	178x1,6x22,23	A46R-BFKA	25
		42	282149	115x0,75x22,23	A60R-BFXA	25
			282150	125x0,75x22,23	A60R-BFXA	25
			291587	150x1,6x22,23	A46R-BFXA	25
			291588	178x1,6x22,23	A46R-BFXA	25

PREMIUM★★★ DOORSLIJPSCHIJVEN

Voor inox



De chemische zuiverheid van deze gereedschappen is een voorwaarde voor het bewerken van inox zodat negatieve effecten op het materiaal worden voorkomen, zoals corrosievorming, putcorrosie of metaalmoeheid. Dit gereedschap is geschikt voor het slijpen van plaatmateriaal, profielen, buizen, staven en massief materiaal.

Het assortiment van deze doorslijpschijven loopt van 1,6 tot 1,9 mm voor snel en comfortabel werken met maximale standtijd van het gereedschap en van 2,5 tot 3,0 mm voor de maximale levensduur en stabiliteit.

	Vorm		Typenr.	Afmetingen	Specificatie	VP
		41	41489	115x2,0x22,23	A30R-BFXA	25
			41491	115x2,5x22,23	A30R-BFXA	25
			41492	125x2,0x22,23	A30R-BFXA	25
			41493	125x2,5x22,23	A30R-BFXA	25
			41494	125x3,0x22,23	A30R-BFXA	25
			41495	150x2,0x22,23	A30R-BFXA	25
			41499	178x2,0x22,23	A30R-BFXA	25
			35946	178x2,5x22,23	A30R-BFXA	25
			34059902	230x2,0x22,23	A30R-BFKA	25
			35950	230x2,5x22,23	A30R-BFXA	25
			41501	230x3,0x22,23	A30R-BFXA	25
		42	35937	115x2,0x22,23	A30R-BFXA	25
			41504	115x2,5x22,23	A30R-BFXA	25
			35944	125x2,0x22,23	A30R-BFXA	25
			41505	125x2,5x22,23	A30R-BFXA	25
			41506	125x3,0x22,23	A30R-BFXA	25
			41507	150x2,0x22,23	A30R-BFXA	25
			41508	150x3,0x22,23	A30R-BFXA	25
			41509	178x2,5x22,23	A30R-BFXA	25
			41510	178x3,0x22,23	A30R-BFXA	25
			41511	230x2,5x22,23	A30R-BFXA	25
			41513	230x3,5x22,23	A30R-BFXA	25

Grijs gedrukte artikelen zijn alleen op aanvraag verkrijgbaar.

Doorslijpen

Slijpen

Draadborstels

Flexibele
schuurmiddelen

PREMIUM★★★ DOORSLIJPSCHIJVEN

Voor inox



De chemische zuiverheid van deze gereedschappen is een voorwaarde voor het bewerken van inox zodat negatieve effecten op het materiaal worden voorkomen, zoals corrosievorming, putcorrosie of metaalmoeheid. De PREMIUM***-doorslijpschijf in kleine diameters is ontworpen voor gebruik op rechte slijpers.

Dit gereedschap is geschikt voor het snijden van plaatmateriaal, profielen, buizen, staven en massief materiaal.

	Vorm		Typenr.	Afmetingen	Specificatie	VP
		41	323978	50x1,0x10	A60R-BFXA	100
			323970	50x2,0x6	A46R-BFXA	100
			299269	63x1,0x10	A60R-BFXA	100
			324404	63x1,6x10	A46R-BFXA	100
			711834	63x1,6x10	A60R-BFXA	100
			324402	63x2,0x6	A46R-BFXA	100
			324303	63x2,0x10	A46R-BFXA	100
			325228	75x1,0x8	A60R-BFXA	100
			299270	75x1,0x10	A60R-BFXA	100
			325222	75x1,6x10	A46R-BFXA	100
			331314	75x1,6x10	A60R-BFXA	100
			325224	75x2,0x8	A46R-BFXA	100
			325219	75x2,0x10	A46R-BFXA	100

TOEBEHOREN

Voor doorslijpschijven met kleine diameters



Met deze toebehoren kan men doorslijpschijven met kleine diameters op rechte slijpers opspannen. Eenvoudig te hanteren en uitermate veilig voor

de gebruiker. Let op het maximaal toegestane toerental.

	Vorm	Typenr.	Afmetingen	Specificatie	VP
		803404	S6/H10/M10	SS171	1
		846441	S10/H10/M10	SS173	1
		846442	S6/H6/M6	SS174	1

PREMIUM★★★ DOORSLIJPSCHIJVEN


Voor inox



TYROLIT biedt de beste gereedschappen voor afkorttoepassingen op stationaire machines. Dit gereedschap is geschikt voor het slijpen van plaatmateriaal, profielen, buizen, staven en massief materiaal. Het gereedschap heeft een maximale standtijd en levensduur, ondanks zijn veelzijdige toepassingsmogelijkheden.

De chemische zuiverheid van deze gereedschappen is een voorwaarde voor het bewerken van inox zodat negatieve effecten op het materiaal worden voorkomen, zoals corrosievorming, putcorrosie of metaalmoeheid.

	Vorm		Typenr.	Afmetingen	Specificatie	VP
		41	647224*	250x2,5x25,4	A24Q4-BF97A2	10
			559743	300x2,5x25,4	A46N4BF68M	10
			66490	300x3x25,4	A24O-BFXM	10
			647229*	300x3,5x32	A24Q4-BF97M	10
			519232	350x2,5x25,4	A46N4BF68M	10
			66491	350x3,5x25,4	A24O-BFXM	10
			94110	350x3,5x32	A24O-BFXM	10
			647216*	350x3,5x40	A24Q4-BF97M	10
			538503	400x2,5x25,4	A46N4BF68M	10
			551616	400x3,0x25,4	A46N4BF68M	10
			66493	400x4,0x40	A24O-BFXM	10
			647218*	400x4,0x40	A24Q4-BF97M	10
			460744*	500x5,0x40	A24P4-BF97M	10
			793077*	500x5,5x25,4	A241P4-BF98M	10
			647232*	600x6,0x60	A24O4-BF97M2	10
	42	647684*	400x5,0x60	A24Q4-BF97M	10	
		647389*	500x6,0x60	A24P4-BF97M	10	
		647377*	600x7,0x60	A24O4-BF97M2	10	

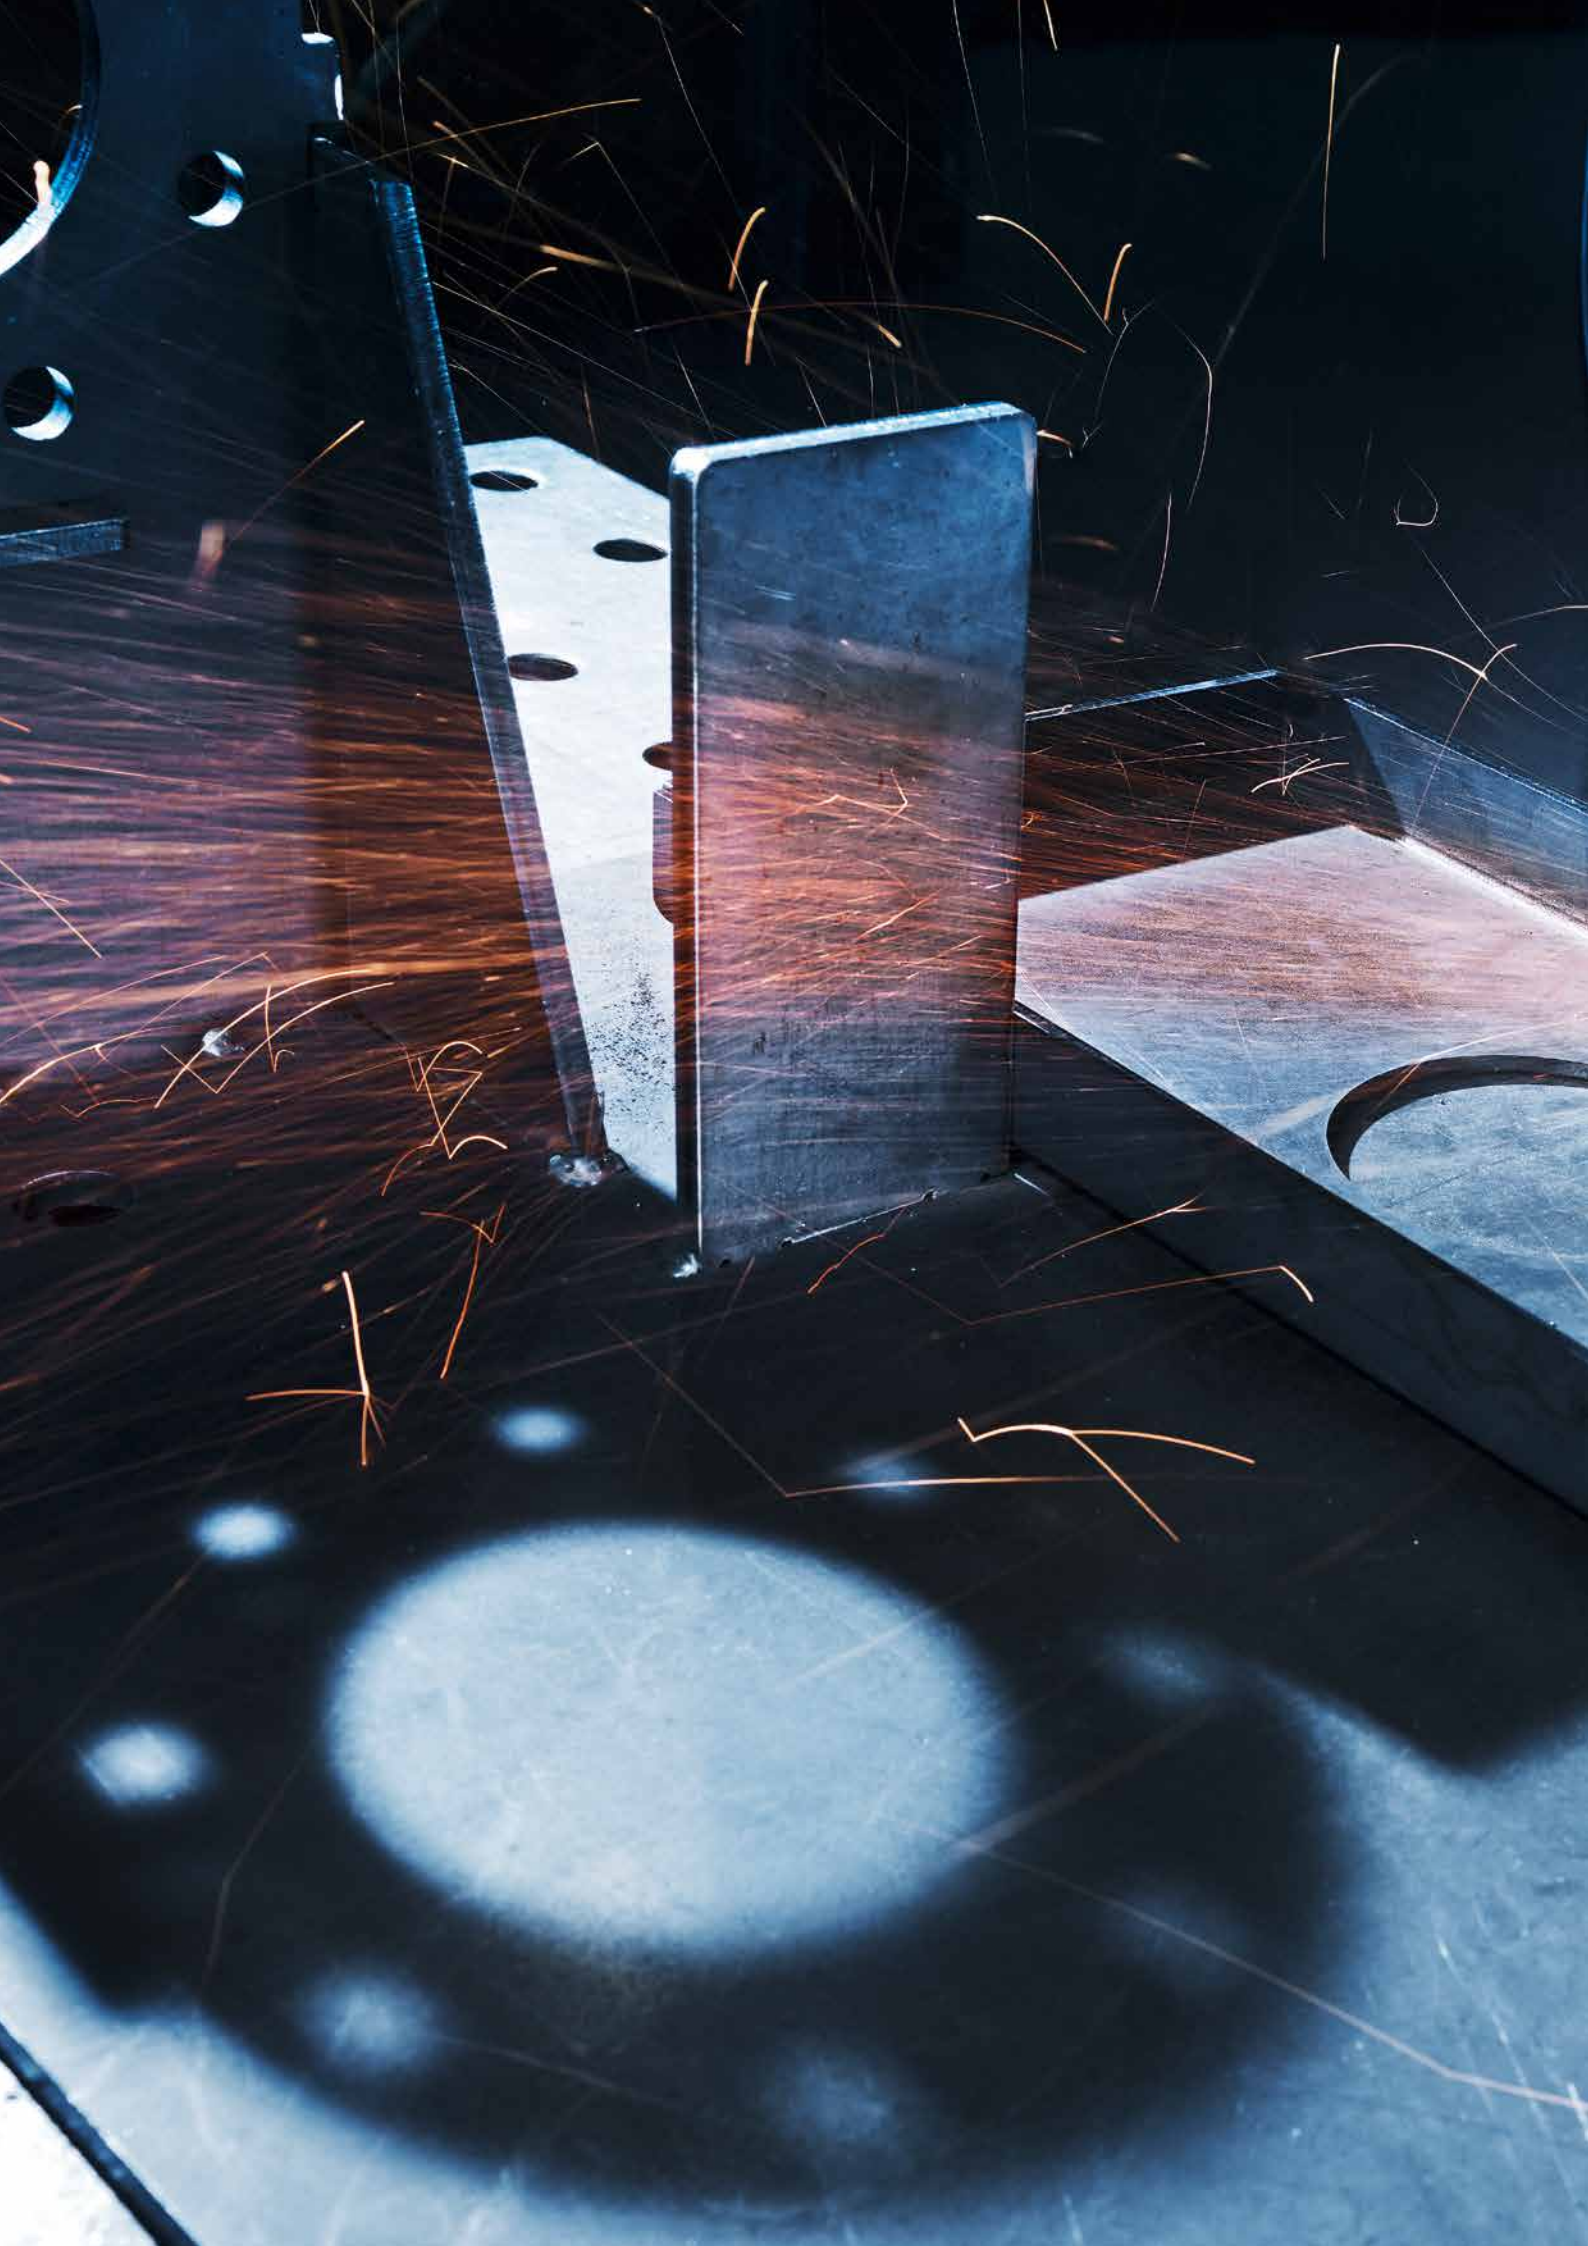



SLIJPEN

PREMIUM* AFBRAAMSCHIJF**

Voor inox



Deze krachtige afbraamschijf werd in eigen huis ontwikkeld voor gebruik op inox. De PREMIUM***-afbraamschijf INOX combineert een lange levensduur met een hoge snedigheid.

Dit wordt mogelijk gemaakt door een speciale mix van normaalkorund en zirkoniumkorund. Deze afbraamschijf is speciaal ontwikkeld voor inox.

	Vorm		Typenr.	Afmeting	Specificatie	VP
	 27	117058*	100x6,0x16	A30R-BFX	10	
		117064	115x4,0x22,23	A30R-BFX	10	
		117065*	115x7,0x22,23	A30R-BFX	10	
		117068	125x4,0x22,23	A30R-BFX	10	
		117070*	125x7,0x22,23	A30R-BFX	10	
		34042874	150x4,0x22,23	A30R-BFX	10	
		34042875*	150x7,0x22,23	A30R-BFX	10	
		117071	178x4,0x22,23	A30R-BFX	10	
		117072*	178x7,0x22,23	A30R-BFX	10	
		117073	230x4,0x22,23	A30R-BFX	10	
		117074*	230x7,0x22,23	A30R-BFX	10	

* Met Comfort Start-rand

PREMIUM*** AFBRAAMSCHIJF VIBSTAR VOOR INOX

- + **Gelijkmatigere oppervlakken**
Trillingen van het gereedschap beïnvloeden de afwerking van het oppervlak. Dit wordt vermeden bij de PREMIUM Vibstar.

- + **Verhoogde veiligheid**
Beroepsziekten worden voorkomen door een duidelijke vermindering van de trillingen.



- + **Lagere kosten**
Dankzij de trillingsdemping wordt ook de levensduur van de machine verlengd.

De professionele gebruiker wordt minder belast dankzij de door TYROLIT ontwikkelde en gepatenteerde trillingsdemping. Tot 50% minder trillingen dankzij de meerlagen-

structuur en de vaste kunststofflens. De PREMIUM*** Vibstar-technologie helpt om beroepsziekten als spier- en skeletletsels, neurologische afwijkingen en doorbloedingsstoringen,

bijv. het syndroom van Raynaud, te voorkomen. Deze afbraamschijf is speciaal geschikt voor inox.



PREMIUM*** AFBRAAMSCHIJF VIBSTAR voor inox



	Vorm		Typenr.	Afmeting	Specificatie	VP
		27V	474524	178x7,0x22,23	A30R-BFX	10
			474526	230x7,0x22,23	A30R-BFX	10

* Met Comfort Start-rand

PREMIUM*** AFBRAAMSCHIJF SILENTIO VOOR INOX

+ Verhoogd rendement

Maximale materiaalafname en een lange levensduur bij gebruik op inox.

+ Verhoogde veiligheid

Door de geluidsdemping worden langdurige lichamelijke belastingen verminderd.



+ Universeel inzetbaar

De PREMIUM*** Silentio-afbraamschijf kan ingezet worden voor vlak- en kantslijpen op zowel staal als inox.


De PREMIUM*** Silentio zet nieuwe standaarden op het gebied van lawaaivermindering. Dankzij een reductie van 10 decibel, tot 50 %

minder geluidsoverlast. Hierdoor wordt het werkcomfort van de gebruiker aanzienlijk verhoogd en kan blijvend lichamelijk letsel worden

voorkomen. Deze afbraamschijf met een speciale vorm werd ontwikkeld voor gebruik op inox.

PREMIUM*** AFBRAAMSCHIJF SILENTIO VOOR INOX



	Vorm		Typenr.	Afmeting	Specificatie	VP
		27SI	515988	178x7,0x22,23	A30R-BFX	10
			515989	230x8,0x22,23	A30R-BFX	10

* Met Comfort Start-rand

Grijs gedrukte artikelen zijn alleen op aanvraag verkrijgbaar.

PREMIUM*** AFBRAAMSCHIJF CONFLEX voor inox



Bij de PREMIUM*** CONFLEX is de optimale slijphoek al in de schijfvorm verwerkt. Hierdoor kan de machine verticaal gehanteerd worden, wat het werk voor de gebruiker aanzienlijk vergemakkelijkt.

Met de optimale hoek wordt een gelijkmatige slijtage van het gereedschap en een vlak oppervlak bereikt. Deze schijf is speciaal ontworpen voor het bewerken van inox.

	Vorm	Typenr.	Afmeting	Specificatie	VP
	 28CON	13616	230x7,0x22,23	A30R-BFX	10

PREMIUM*** KUNSTHARSGEBONDEN KOMSLIIPSCHIJF Voor inox



Komslijpschijven garanderen het beste resultaat in materiaalafname en standtijd bij slijpwerkzaamheden op grote oppervlakken. De PREMIUM***-komslijpschijf voor inox is bijzonder geschikt voor kantslijpen, afschuinen en voor het slijpen van lasnaden.

Voor de opname van het gereedschap is er de keuze uit asgat H=22,23 mm en de schroefdraaduitvoering M14. Let op de omtreksnelheid : max. 50 m/s

	Vorm	Typenr.	Afmeting	Specificatie	VP	Max. toerental
	 11ZT	23509	127/94x51x22,23	A20M4B2	2	7.510
		275634	152/120x51x22,23	A20M4B2	2	6.280

PREMIUM*** SLIIPSCHIJF 1F80 voor inox



De krachtige afbraamschijf PREMIUM*** 1F80 is bijzonder geschikt voor universele slijpwerkzaamheden op moeilijk toegankelijke plekken. Met deze schijf kunnen gleuven en kerven worden aangebracht en tandwielen worden afgebraamd.

Onderhoudswerkzaamheden aan turbineschoepen, het voorbereiden van gekromde oppervlakken in holle ruimtes en van ribbels zijn een fluitje van een cent voor dit gereedschap. Wij adviseren gebruik van een beschermkap bij diameters groter dan 80 mm.

	Vorm	Typenr.	Afmeting	Specificatie	VP
	 1F80	439059	50x6,0x6	A30R-BFX80	100
		441206	50x10,0x10	A30R-BFX80	100
		441245	50x19,0x10	A30R-BFX80	100
		441243	75x4,0x10	A30R-BFX80	100
		441224	75x15,0x10	A30R-BFX80	100
		441203	100x25,0x25	A30R-BFX80	25
		441204	125x25,0x25	A30R-BFX80	20
		441241	150x25,0x25	A30R-BFX80	20

TOEBEHOREN

Voor afbraamschijf 1F80



Dit Toebehoor is geschikt voor het opspannen van alle TYROLIT afbraam-schijven voor rechte slijpers. Let op het maximaal toegestane toerental.

		Typenr.	Afmeting	Specificatie	VP
	100SS	803404	S6/H10/M10	SS171	1
		846441	S10/H10/M10	SS173	1
		846442	S6/H6/M6	SS174	1

PREMIUM* KUNSTHARSGEBONDEN SLIJPSTIFTEN**

Voor inox



De PREMIUM*** kunstharsgebonden slijpstiften hebben dankzij hun samenstelling een trillingsdempend effect en zijn daardoor minder slaggevoelig. Door hun bijzondere kwaliteit zijn deze slijpstiften zeer goed geschikt voor afbramen, afschuinen en kantenbreken van inox.

Dankzij de hechting uitermate geschikt voor roestvrije materialen. Maximale omtreksnelheid 50 m/s

	Vorm		Typenr.	Afmeting	Specificatie	VP
		52ZY	682101	8x16-6x40	A36Q4B0	25
			682103	10x20-6x40	A36Q4B0	25
			34053928	10x32-6x40	A36Q4B0	25
			682104	13x25-6x40	A36Q4B0	25
			682105	16x32-6x40	A36Q4B0	25
			682106	20x32-6x40	A36Q4B0	25
			682107	20x40-6x40	A36Q4B0	25
			34053929	25x13-6x40	A36Q4B0	25
			682110	25x32-6x40	A36Q4B0	25
			34053930	32x16-6x40	A36Q4B0	25
			104962	32x40-6x40	A36Q4B0	25
			104968	40x10-6x40	A36Q4B0	25
			682111	40x20-6x40	A36Q4B0	25
			34053942	50x13-6x40	A36Q4B0	25
			682112	50x25-6x40	A36Q4B0	25

PREMIUM★★★ HARDMETALEN STIFTFREZEN VOOR ROESTVAST STAAL

+ Langere levensduur

Dankzij de speciaal ontwikkelde geometrie van de frees wordt de levensduur van het gereedschap aanzienlijk verlengd.

+ Maximale materiaalafname

Doordat er uitzonderlijk lange spanen worden verwijderd, worden er snel en eenvoudig resultaten behaald.



+ Universeel gebruik

TYROLIT hardmetalen stiftfreesen worden gebruikt op een brede waaier van handgevoerde pneumatische of elektrische machines en industriële robots.

Deze hardmetalen stiftfreesen zijn speciaal ontworpen voor gebruik op roestvast staal en vervaardigd met de meeste moderne CNC-slijpmachines. De nieuw ontwikkelde geometrie

maakt koel slijpen met de langst mogelijke levensduur voor gereedschap mogelijk op handgevoerde, pneumatische en elektrische machines. De snedige freesvorm is uitzonderlijk

langspanend en garandeert een hoge materiaalafname. Minder warmteontwikkeling beschermt de frees en het werkstuk.

PREMIUM★★★ HARDMETALEN STIFTFREZEN

Voor roestvast staal



	Vorm		Typenr.	Afmeting	Specificatie	VP
		52ZYA	34213606	6x18-6x50	IC	1
			34213607	8x19-6x64	IC	1
			34213608	10x19-6x64	IC	1
			34213609	13x25-6x70	IC	1
		52WRC	34213610	6x18-6x50	IC	1
			34213621	8x19-6x64	IC	1
			34213622	10x19-6x64	IC	1
			34213623	13x25-6x70	IC	1
		52RBF	34213624	6x18-6x50	IC	1
			34213625	8x19-6x64	IC	1
			34213626	10x19-6x64	IC	1
			34213627	13x25-6x70	IC	1


Grijs gedrukte artikelen zijn alleen op aanvraag verkrijgbaar.

DRAADBORSTELS




PREMIUM★★★ SHIELD-KOMBORSTELS

Voor inox



Vorm 11TDW, 11TDZ



Vorm 6TDW, 6TDZ

De SHIELD-borstels van TYROLIT zijn uitgevoerd met een beschermkap tegen stof en afgebroken draad, wat ze zeer gebruiksvriendelijk maakt. SHIELD-borstels zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen en draadsoorten, en geven de hoogste veiligheid bij het bewerken van staal. Onze producten worden ook gebruikt voor het schoonmaken van lasnaden.

Dankzij de doorzichtige kap heeft de gebruiker een ongehinderd zicht op het werkstuk, zelfs bij kant- en hoekslijpen. Bovendien hebben de lamellen een hoge flexibiliteit, waardoor ook moeilijk bereikbare plekken kunnen worden bewerkt.

	Vorm		Typenr.	DxLxH	Specificaties	VP	Max. toerental
		11TDW	34023812	75x20xM14-2	E0,3INOX	1	13.000
		11TDZ	34023813	65x20xM14-2	E0,5INOX	1	15.000
		6TDW	34023829	80x30xM14-2	E0,3INOX	1	8.500
			34023830	100x30xM14-2	E0,3INOX	1	8.500
		6TDZ	34023825	80x25xM14-2	E0,5INOX	1	8.500
			34023826	100x25xM14-2	E0,5INOX	1	8.500

PREMIUM★★★ SHIELD-KOMBORSTELS VOOR STAAL

+ Betere werkveiligheid

De kunststof beschermingslamellen bieden bescherming tegen ongewenste draadbreek en stof.

+ Breed assortiment

Afhankelijk van de toepassing zijn de borstels verkrijgbaar met gegolfde of gevlochten draad.




+ Geen beperking

De transparante bescherming verhoogt de werkveiligheid terwijl de gebruiker zonder beperkingen kan werken. Moeilijk te bereiken plaatsen zijn door de zachte kunststof lamellen geen probleem meer.


SHIELD-komborstels bieden een beschermingslaag tegen stof en draadbreek door hun vorm en hun gebruiksvriendelijkheid. De transparante beschermhamellen bieden een onbeperkt zicht op het werkstuk. Daarnaast zijn de kunststof lamellen zeer flexibel, waardoor randen en hoeken kunnen worden bewerkt. SHIELD-borstels zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen en draadtypen en bieden optimale veiligheid bij het bewerken van staal. Dit gereedschap wordt ook vaak gebruikt voor het opschonen van lasnaden.

PREMIUM★★★ SHIELD-KOMBORSTELS

Voor roestvast staal




Vorm 28KDW, 28KDZ, 28KDZR

	Vorm		Typenr.	DxLxH	Specificaties	VP	Max. toerental
		28KDW	34023822	100x20xM14-2	E0,3INOX	1	13.000
		28KDZ	34023818	100x20xM14-2	E0,5INOX	1	15.000

PREMIUM★★★ RONDBORSTELS


Voor inox



Vorm 1RDZ


De PREMIUM***-rondborstels zijn uitermate geschikt voor het bewerken van lasnaden. TYROLIT heeft de bij uw werk passende borstel, ingedeeld naar draadsoort. Zo gebruikt u borstels met gevlochten draad voor oppervlaktevoorbereiding en voor het verwijderen van roest, oxidatieaanslag en betonresten.

Met borstels voorzien van gegolfde draad kunt u roest en verf verwijderen, maar deze zijn tevens geschikt voor fijne bewerkingen. Onze producten worden ook gebruikt voor het schoonmaken van lasnaden.


	Vorm	Typenr.	DxBxLxH	Specificaties	VP	Max. toerental
	 1RDZ	890623	100x11x22xM14	E0,5INOX	1	11.000
		310305	115x11x23x22,2	E0,35INOX	1	11.000
		890608	115x11x23x22,2	E0,5INOX	1	11.000
		16422	115x11x23xM14	E0,35INOX	1	11.000
		890626	115x11x23xM14	E0,5INOX	1	11.000
		34202829	125x6x21x22,2	E0,5INOX PIPE	1	12.000
		890635	125x12x25x22,2	E0,35INOX	1	12.000
		34042526	125x12x25x22,2	E0,5INOX	1	12.000
		34042528	125x12x25xM14	E0,35INOX	1	12.000
		34042527	125x12x25xM14	E0,5INOX	1	12.000
		16425	178x15x44xM14	E0,35INOX	1	9.000
		942005	178x15x35x22,2	E0,5INOX	1	9.000
		16427	178x15x44xM14	E0,5INOX	1	9.000

PREMIUM★★★ PENSEELBORSTELS

Voor inox




Vorm 52PDW



Vorm 52PDZ


Penseelborstels zijn uitermate geschikt voor bijzonder moeilijk toegankelijke plekken. Dit gereedschap kunt u zowel op een rechte slijper als op een boormachine gebruiken. Gevlochte penseelborstels zijn geschikt voor opruwen, afbramen, ontroesten, matteren en reinigen. Deze borstels vallen op door hun hoge flexibiliteit. De borstel opent zich door de ontstane centrifugaalkracht.

Ook bijzonder geschikt voor het reinigen van de binnenkant van buizen. Penseelborstels met gegolfde draad zijn geschikt voor opruwen, afbramen, ontroesten, matteren en reinigen. Voor het verwijderen van bramen en roest, maar ook van rubber en andere verontreinigingen op moeilijk bereikbare plekken.

	Vorm		Typenr.	DxL-SxL1	Specificaties	VP	Max. toerental
		52PDW	897357	12x20-6x60	E0,3INOX	25	20.000
			890707	17x22-6x65	E0,3INOX	25	18.000
			890709	24x25-6x68	E0,3INOX	25	18.000
			903340	30x25-6x68	E0,3INOX	25	15.000
		52PDZ	890652	19x28-6x68	E0,25INOX	25	20.000
			890654	19x28-6x68	E0,35INOX	25	20.000
			890653	22x28-6x68	E0,25INOX	25	20.000
			890655	22x28-6x68	E0,35INOX	25	20.000
			934433	28x28-6x68	E0,25INOX	25	20.000
			16746	28x28-6x68	E0,35INOX	25	20.000

PREMIUM★★★ KOMBORSTELS OP STIFT

Voor inox



Vorm 52TDW

Komborstels op stift zijn geschikt voor moeilijk toegankelijke plekken. Dit gereedschap kunt u zowel op een rechte slijper als op een boormachine gebruiken.


Komborstels op stift met gegolfde draad zijn geschikt voor reinigingswerkzaamheden zoals het verwijderen van verf, roest, oxidatieaanslag, korsten, of voor afbramen.

	Vorm	Typenr.	DxBxL-SxLS	Specificaties	VP	Max. toerental	
		52TDW	890757	40x10x15-6x30	E0,2INOX	25	10.500
		890758	40x10x15-6x30	E0,3INOX	25	10.500	
		34038259	50x10x20-6x30	E0,2INOX	25	10.500	
		903877	50x10x20-6x30	E0,3INOX	25	10.500	
		34038260	50x50x20-6x30	E0,2INOX	25	10.500	
		903878	50x50x20-6x30	E0,3INOX	25	10.500	
		890762	60x15x20-6x30	E0,2INOX	25	4.500	
		890761	60x15x20-6x30	E0,3INOX	25	4.500	
		890768	60x60x20-6x30	E0,2INOX	25	4.500	

	Vorm	Typenr.	DxBxL-SxLS	Specificaties	VP	Max. toerental
		890769	60x60x20-6x30	E0,3INOX	25	4.500
		890772	70x15x25-6x30	E0,2INOX	25	4.500
		890771	70x15x25-6x30	E0,3INOX	25	4.500
		890779	70x70x25-6x30	E0,2INOX	25	4.500
		890780	70x70x25-6x30	E0,3INOX	25	4.500

PREMIUM★★★ KOMBORSTELS OP STIFT

Universele toepassing



Vorm 52TDK


Komborstels op stift zijn geschikt voor moeilijk toegankelijke plekken. Dit gereedschap kunt u zowel op een rechte slijper als op een boormachine gebruiken. Komborstels op stift en met siliciumcarbide zijn zeer hard waardoor een hoge materiaalafname mogelijk is. Deze

worden onder andere gebruikt voor afbraamwerkzaamheden op verschillende werkstukken in nagenoeg elk materiaal, zoals staal, aluminium, hoogwaardig inox, koper, messing en dergelijke. Bovendien wordt siliciumcarbide gebruikt bij het structureren van hout.


	Vorm	Typenr.	DxBxL-SxLS	Specificaties	VP	Max. toerental	
		52TDK	34043177	50x10x20-6x30	C180	25	10.500
			34043178	60x15x20-6x30	C180	25	4.500
			34043546	70x15x25-6x30	C180	25	4.500

PREMIUM★★★ RONDBORSTELS OP STIFT

Voor inox



Vorm 52RDW



Vorm 52RDZ

Rondborstels op stift zijn geschikt voor moeilijk toegankelijke plekken. Dit gereedschap kunt u zowel op een rechte slijper als op een boormachine gebruiken. Borstels met gegolfde draad zijn geschikt voor ontroesten, reinigen, vlakken, polijsten, matteren en opruwen. Rondborstels op stift met gevlochten draad zijn ontworpen voor het bewerken van lasnaden en voor het verwijderen van oxidatieaanslag en lak.

	Vorm	Typenr.	DxBxL-SxLS	Specificaties	VP	Max. toerental	
		52RDW	890812	20x4x3-6x30	E0,2INOX	25	20.000
			890813	30x6x6,5-6x30	E0,2INOX	25	20.000
			890814	40x9x9-6x30	E0,2INOX	25	18.000
			890815	40x9x9-6x30	E0,3INOX	25	18.000
			890817	40x13,5x9-6x30	E0,3INOX	25	18.000
			34043559	50x10x12,5-6x30	E0,2INOX	25	15.000
			890819	50x10x12,5-6x30	E0,3INOX	25	15.000
			890820	50x15x12,5-6x30	E0,2INOX	25	15.000



PREMIUM★★★ RONDBORSTELS OP STIFT


Voor inox



	Vorm	Typenr.	DxBxL-SxLS	Specificaties	VP	Max. toerental
		890821	50x15x12,5-6x30	E0,3INOX	25	15.000
		890822	60x10x17,5-6x30	E0,2INOX	25	15.000
		890823	60x10x17,5-6x30	E0,3INOX	25	15.000
		890827	60x15x17,5-6x30	E0,2INOX	25	15.000
		890828	60x15x17,5-6x30	E0,3INOX	25	15.000
		895521	70x15x19-6x30	E0,2INOX	25	15.000
		890831	70x15x19-6x30	E0,3INOX	25	15.000
		890832	80x10x19-6x30	E0,3INOX	25	12.000
		890835	80x15x19-6x30	E0,3INOX	25	12.000
		917186	50x15x12,5-6x30	EA0,3INOX	25	15.000
		917189	70x15x19-6x30	EA0,3INOX	25	15.000
		52RDZ 890811	70x6x15-6x30	E0,35INOX	25	20.000

PREMIUM★★★ RONDBORSTELS OP STIFT

Universele toepassing



Vorm 52RDK


Rondborstels op stift zijn geschikt voor moeilijk toegankelijke plekken. Dit gereedschap kunt u zowel op een rechte slijper als op een boormachine gebruiken. Rondborstels op stift en met siliciumcarbide zijn zeer hard waardoor een hoge materiaalafname mogelijk is.

Deze worden onder andere gebruikt voor afbraamwerkzaamheden op verschillende werkstukken in nagenoeg elk materiaal, zoals staal, aluminium, hoogwaardig inox, koper, messing en dergelijke. Bovendien wordt siliciumcarbide gebruikt bij het structureren van hout.

	Vorm	Typenr.	DxBxL-SxLS	Specificaties	VP	Max. toerental
		52RDK 34043572	50x20x12,5-6x30	C180	25	15.000
		903363	63x10x18-6x30	C320	25	15.000
		908265	70x20x19-6x30	C120	25	15.000
		908264	70x20x19-6x30	C180	25	15.000
		908263	70x20x19-6x30	C320	25	15.000

PREMIUM★★★ RONDBORSTELS


Voor inox



Vorm 1RDW


De veelzijdige rondborstel voor slijpmolens wordt in de meest uiteenlopende bedrijfssectoren gebruikt. Met deze borstels voorzien van gegolfde draad kunt u roest en verf verwijderen, maar ook fijne bewerkingen uitvoeren. Ook kunt u hiermee uw inox werkstuk polijsten en matteren.

TYROLIT-borstels zijn volgens de hoogste normen vervaardigd, zodat de gebruiker er gemakkelijker en veiliger mee kan werken.

	Vorm	Typenr.	DxBxLxH	Specificaties	VP	Max. toerental
	 1RDW	929849	100x20x24x10	E0,1INOX	1	6.000
		896110	100x20x24x20	E0,3INOX	1	6.000
		896113	125x24x36x20	E0,3INOX	1	6.000
		896116	150x18x27x32	E0,3INOX	1	6.000
		128345	180x22x42x32	E0,3INOX	1	6.000
		935157	200x26x40x20	E0,3INOX	1	4.500
		896119	200x26x40x32	E0,3INOX	1	4.500
		896122	200x36x40x32	E0,3INOX	1	4.500
		896124	200x45x40x32	E0,3INOX	1	4.500
		939696	250x60x50x50,8	E0,4INOX	1	3.600
		939697	300x60x60x50,8	E0,4INOX	1	3.600

PREMIUM★★★ RONDBORSTELS

Universele toepassing



Vorm 1RDK


De veelzijdige rondborstel voor slijpmolens wordt in de meest uiteenlopende bedrijfssectoren ingezet. Deze borstels met siliciumcarbide zijn zeer hard waardoor een hoge materiaalafname mogelijk is. Deze worden onder andere gebruikt voor afbraamwerkzaamheden op verschillende werkstukken in nagenoeg elk materiaal, zoals staal, aluminium, hoogwaardig inox, koper, messing en dergelijke. Bovendien wordt siliciumcarbide

gebruikt bij het structureren van hout. Rondborstels met aluminiumoxide zijn wat zachter en daardoor minder abrasief. Deze worden voornamelijk gebruikt voor het structureren van hout, maar ook voor lichte afbraamwerkzaamheden als een zeer kleine kantradius wordt gevraagd. TYROLIT-borstels zijn volgens de hoogste normen vervaardigd, zodat de gebruiker er gemakkelijker en veiliger mee kan werken.

	Vorm	Typenr.	DxBxLxH	Specificaties	VP	Max. toerental
	 1RDK	34043575	100x11x22x20	C120	1	12.000
		34043576	100x11x22x20	C320	1	12.000
		34043577	125x13x22x20	C320	1	10.000
		34043578	150x13x34x32	C320	1	8.000
		916720	150x15x29x40	C320	1	8.000
		34043579	180x15x44x40	C320	1	6.000
		227435	200x13x43x50,8	C320	1	6.000
		898839	300x19x30x50,8	C120	1	3.000
		7213	300x19x30x50,8	A120	1	3.000

PREMIUM★★★ UNIVERSELE HANDBORSTELS


Voor roestvast staal



90HDG-90HKDG-90HDW-90HSDG


Deze borstels zijn specialisten voor roestvast staal voor wat betreft het ontbramen en opschonen van lasnaden en oppervlakken. Het assortiment bestaat uit draadborstels met ver-

schillende aantallen draadrijen die afhankelijk van de toepassing kunnen worden gebruikt. Deze producten zijn voorzien van een kwalitatief hoogstaande beukenhouten handgreep.

	Vorm	Typenr.	L1xBxHxL2	Specificaties	VP	Draadrijen	
		90HDG	895579	290x22x25x140	E0,3INOX	12	2
			895580	290x28x25x140	E0,3INOX	12	3
			896207	290x32x25x140	E0,3INOX	12	4
			896209	290x38x25x140	E0,3INOX	12	5

PREMIUM★★★ BORSTEL VOOR HOEKLASNADEN


Voor roestvast staal



Vorm 90HKDG


Handborstels zijn een populair gereedschap en worden vaak gebruikt binnen de metaalbewerkssector en op bouwterreinen. Deze borstel voor hoeklasnaden is specifiek ontworpen voor gebruik op roestvast staal en heeft een robuuste opbouw voor zware werkzaam-

heden. De V-vormige bezetting verwijdert slakken en oxidatieaanslag van zeer moeilijk te bereiken plaatsen. Dit gereedschap is uitermate geschikt voor het opschonen van hoeklasnaden.

	Vorm		Typenr.	L1xBxHxL2	Specificaties	VP	Draadrijen
		90HKDG	199689	290x35x35x135	E0,35INOX	12	3

PREMIUM★★★ MULTIFUNCTIONELE DRAADBORSTEL


Voor roestvast staal



Vorm 90SDW

Deze borstels zijn specialisten voor roestvast staal voor wat betreft het ontbramen en opschonen van lasnaden en oppervlakken.


Deze producten zijn voorzien van een ergonomische kunststof handgreep.

	Vorm	Typenr.	L1xBxHxL2	Specificaties	VP	Draadrijen	
		90SDW	896224	260x10x28x135	E0,3INOX	12	1

Grijs gedrukte artikelen zijn alleen op aanvraag verkrijgbaar.

PREMIUM★★★ REMZADELBORSTEL

Voor roestvast staal



Vorm 90HBSDG


De remzadelborstel van TYROLIT is in samenwerking met de sector ontwikkeld voor het grondig verwijderen van remstof. De tweecomponentenhandgreep maakt deze draadborstel nog eenvoudiger in het gebruik. Ondanks de smalle draden is het een zeer krachtig reinigingsgereedschap.

Het beschadigt de remzadels niet tijdens de bewerking. Deze draadborstels zijn speciaal ontwikkeld voor de bewerking van roestvast staal.

	Vorm	Typenr.	L1xBxHxL2	Specificaties	VP	Draadrjen
		90HBSDG 34203496	225x12x22x90	E0,35INOX	10	2

PREMIUM★★★ VIJLBORSTELS

Voor roestvast staal



Vorm 90HFDW


Deze vijlborstels staan ook bekend als horlogemakers- of goudsmidborstels en zijn voorzien van een groot aantal draden.

Ze zijn uitzonderlijk geschikt voor de bewerking van roestvast stalen werkstukken en worden vaak gebruikt voor het aanbrengen van oplos- en reinigingsmiddelen.

	Vorm	Typenr.	L1xBxHxL2	Specificaties	VP	Draadrjen
		90HFDW 34203500	225x20x20x110	E0,15INOX	12	4

PREMIUM★★★ BUISBORSTEL

Voor universeel gebruik



Vorm 18RODK

Binnenborstels met schuurkorreldraad zijn uitzonderlijk geschikt voor het ontbramen van boorgaten of O-ring-groeven. Het polijsten of opschonen van complexe werkstukken zoals spuitmonden kan ook met dit gereedschap worden uitgevoerd. Spannen is in de boormachine alleen mogelijk met inachtneming van de maximaal toegestane snelheid. De draadborstel dient

op minimaal 10 mm te worden vastgespannen en met de wijzers van de klok mee te worden gedraaid. Ze bestaan uit gegolfde gegalvaniseerde draad voor een optimaal gebruiksgemak. De zijanten van de schuurborstelharen zijn ook effectief bij het afronden van de randen van boorgaten.

	Vorm	Typenr.	DxL1-SxL2	Specificaties	VP
		18RODK 34203595	10x65-3,7x125	C120	10
		34203596	16x65-5,2x125	C120	10
		34203597	20x65-5,7x125	C120	10
		34203598	25x65-5,7x125	C120	10





FLEXIBELE SCHUURMIDDELEN

PREMIUM★★★ LAMELLENSCHIJVEN

CERABOND-LAMELLENSCHIJF VOOR INOX

+ Verhoogde agressiviteit

Een nieuw en breder PREMIUM-linnen en het CERABOND-bindingssysteem bieden een hoge materiaalafname.

+ Langere standtijd

Het unieke bindingssysteem voorkomt het voortijdig uitbreken van de korrels en zorgt voor een langere levensduur van het product.



+ Verhoogd rendement

Dankzij de zelfslijpende keramische korrels is de CERABOND-lamellenschijf ook zeer geschikt voor veeleisend slijpwerk.

Bij TYROLIT spannen we ons in om onze klanten continu innovatieve producten en een omvangrijk assortiment te bieden. Daarom heeft TYROLIT de CERABOND-familie nu uitgebreid met de nieuwe CERAMIC-lamellenschijven. Een uniek bindingssysteem in com-

binatie met een hoog presterend PREMIUM-linnen biedt de gebruiker meer agressiviteit. Deze lamellenschijf is uitermate goed geschikt voor inox en veeleisende slijptoeepassingen. Bovendien voorkomt het unieke hechtingsysteem het voortijdig uitbreken van de korrels, voor een lange

levensduur van het product. De extra TOP SIZE-coating garandeert een koel slijpproces, waardoor de gereedschapslevensduur wordt verlengd en verkleuringen op het werkstukoppervlak worden verminderd.


PREMIUM★★★ LAMELLENSCHIJVEN

CERABOND-lamellenschijf voor inox



	Vorm	Typenr.	Afmetingen	Specificatie	VP
	27A	34166139	100x16	CA40-B	10
		34166140	100x16	CA60-B	10
		34166161	100x16	CA80-B	10
		34043514	115x22,23	CA40-B	5
		34043515	115x22,23	CA60-B	5
		34165680	115x22,23	CA80-B	5
		34043516	125x22,23	CA40-B	5
		34043517	125x22,23	CA60-B	5
		34165681	125x22,23	CA80-B	5
		34166162	150x22,23	CA40-B	10



	Vorm	Typenr.	Afmetingen	Specificatie	VP
		34166163	150x22,23	CA60-B	10
		34166164	150x22,23	CA80-B	10
		34166166	178x22,23	CA40-B	5
		34166167	178x22,23	CA60-B	5
		34166168	178x22,23	CA80-B	5
	 28A	34166169	100x16	CA40-B	10
		34166170	100x16	CA60-B	10
		34166171	100x16	CA80-B	10
		34166172	115x22,23	CA40-B	5
		34166173	115x22,23	CA60-B	5
		34166174	115x22,23	CA80-B	5
		34166175	125x22,23	CA40-B	5
		34166176	125x22,23	CA60-B	5
		34166177	125x22,23	CA80-B	5
		34166178	150x22,23	CA40-B	10
		34166179	150x22,23	CA60-B	10
		34166180	150x22,23	CA80-B	10
		34166181	178x22,23	CA40-B	5
		34166182	178x22,23	CA60-B	5
		34166184	178x22,23	CA80-B	5
	 27N	34057966	115x22,23	CA40-B	5
		34057967	115x22,23	CA60-B	5
		34165677	115x22,23	CA80-B	5
		34057968	125x22,23	CA40-B	5
		34057969	125x22,23	CA60-B	5
		34165679	125x22,23	CA80-B	5

PREMIUM*** LAMELLENSCHIJVEN

COMBI voor staal en inox



In de PREMIUM*** COMBI worden slijplinnen en -vlies in één gereedschap gecombineerd. Dit betekent dat er twee arbeidsstappen tegelijkertijd kunnen worden uitgevoerd. Een optimaal resultaat door gelijktijdige materiaalafname en oppervlakafwerking.

De lange levensduur van de PREMIUM*** Combi biedt een drastisch verhoogd rendement in vergelijking met conventionele surface-conditioning-schijven. De schijf werd tevens speciaal ontwikkeld voor goede resultaten op niet-regelbare haakse slijpers met hoge toerentallen (max 80 m/s).

	Vorm	Typenr.	Afmetingen	Specificatie	Aanbev. toerental	VP
	 27PLCA	742167	115x22,23	120-M	4.000	5
		742168	125x22,23	120-M	3.600	5

Grijs gedrukte artikelen zijn alleen op aanvraag verkrijgbaar.

Doorslijpen

Slijpen

Draadborstels

Flexibele
schuurmiddelen


PREMIUM★★★ CA-P93 V GEVULKANISEERDE FIBERSCHIJVEN VOOR STAAL EN ROESTVRIJ STAAL

+ Maximale schuurwerking

Door het keramisch aluminiumoxide worden er maximale materiaalafnames en een optimale levensduur behaald.

+ Langste levensduur

Een bijkomende laag met actieve koelmiddelen verlengt de levensduur en beperkt warmteontwikkeling bij het slijpen van verschillende materialen.

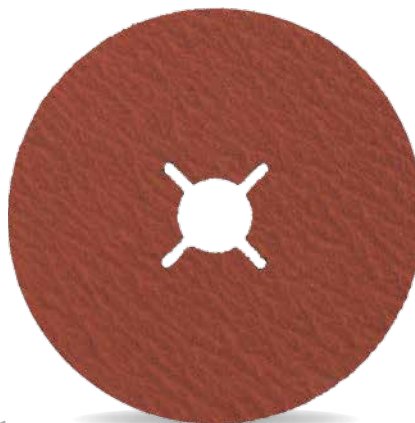

+ Sterke onderlaag

De 0,80 mm dikke onderlaag houdt de korrel op zijn plaats voor een optimale schuurwerking.

Het gebruik van fiberschijven is een eenvoudige en snelle oplossing voor het verwijderen van materiaal. Door het lage trillingsniveau zijn de

gereedschappen gebruiksvriendelijk. Deze fiberschijf is ontworpen voor gebruik op staal en roestvast staal en is vervaardigd van een mengsel van

keramisch aluminiumoxide. Deze fiberschijf is verkrijgbaar in de korrelgrootten 24 tot 120.

PREMIUM★★★ CA-P93 V GEVULKANISEERDE FIBERSCHIJVEN

Voor staal en roestvrij staal



	Vorm	Typenr.	Diameter	Korrel	Max. toerental	VP
	 V Disc	34163955	115x22	24	13.300	25
		706107	115x22	36	13.300	25
		34163957	115x22	40	13.300	25
		706108	115x22	60	13.300	25
		706109	115x22	80	13.300	25
		706110	115x22	120	13.300	25
		34163958	125x22	24	12.300	25
		706111	125x22	36	12.300	25
		34163959	125x22	40	12.300	25
		706114	125x22	60	12.300	25
		706116	125x22	80	12.300	25
		706117	125x22	120	12.300	25

Grijs gedrukte artikelen zijn alleen op aanvraag verkrijgbaar.



	Vorm		Typenr.	Diameter	Korrel	Max. toerental	VP
		V Disc	34164002	180x22	24	8.600	25
			706119	180x22	36	8.600	25
			34164004	180x22	40	8.600	25
			706120	180x22	60	8.600	25
			706123	180x22	80	8.600	25
			706124	180x22	120	8.600	25
			34163992	115x22	24	13.300	50
			34163993	115x22	36	13.300	50
			34163994	115x22	40	13.300	50
			34163995	115x22	60	13.300	50
			34163997	115x22	80	13.300	50
			34163998	115x22	120	13.300	50
			34163999	125x22	24	12.300	50
			34164000	125x22	36	12.300	50
			34164011	125x22	40	12.300	50
			34164012	125x22	60	12.300	50
			34164013	125x22	80	12.300	50
			34164014	125x22	120	12.300	50
			34164015	180x22	24	8.600	50
			34164017	180x22	36	8.600	50
			34164018	180x22	40	8.600	50
			34164019	180x22	60	8.600	50
			34164020	180x22	80	8.600	50
			34164031	180x22	120	8.600	50

PREMIUM*** TOEBEHOREN

Voor fiberschijf



De PREMIUM***-steunschijven geven de beste ondersteuning voor de hoogste eisen. U bepaalt de mate van materiaalafname van het werkstuk door te kiezen voor een harde of een zeer harde steunschijf. Dankzij het

speciale ontwerp blijft er een constante luchtcirculatie aanwezig, waardoor warmte-ontwikkeling op het werkstuk en gereedschap wordt voorkomen.

	Vorm		Typenr.	Diameter	Houder	Hardheid	Max. toerental	VP
		PAD INOX	709989	115x22	M14	ZEER HARD	13.300	5
			709991	125x22	M14	ZEER HARD	12.300	5
		PAD UNI	709992	115x22	M14	HARD	13.300	5
			709993	125x22	M14	HARD	12.300	5
			709994	180X22	M14	HARD	8.600	5

Grijs gedrukte artikelen zijn alleen op aanvraag verkrijgbaar.

Doorslijpen

Slijpen

Draadborstels

Flexibele
schuurmiddelen

PREMIUM★★★ CONDITIONING

Voor staal en inox



Met de PREMIUM*** CONDITIONING-schijf kunt u de laatste krassen uit het oppervlak verwijderen, vooraleer u gaat polijsten. Dankzij de driedimensionale constructie van de lamellen wordt het vollopen van de schijf tot een minimum beperkt. Tevens worden met deze schijf verkleuringen door een te grote warmteontwikkeling voorkomen.

Dit gereedschap werd speciaal ontwikkeld om ook op niet-regelbare haakse slijpers de beste resultaten te behalen.

		Vorm	Typenr.	Afmetingen	Specificatie	VP	Max. toerental
		28PCA	742155	115x22,23	GROF	5	12.000
			742157	115x22,23	MIDDEL	5	12.000
			742158	115x22,23	ZEER FIJN	5	12.000
			742148	125x22,23	GROF	5	11.000
			742153	125x22,23	MIDDEL	5	11.000
			742154	125x22,23	ZEER FIJN	5	11.000

PREMIUM★★★ POLISH

Universeel inzetbaar



In vergelijking met gangbare viltschijven zorgt dit product dankzij de zeer flexibele lamellen voor een optimale warmteverdeling, waardoor koeler geslepen kan worden. Hierdoor worden met de PREMIUM*** POLISH ongewenste verkleuringen voorkomen. In combinatie met de TYROLIT-slijp-pasta geeft u het perfecte spiegelglanseffect aan uw werkstuk.

Dit gereedschap werd speciaal ontwikkeld om ook op niet-regelbare haakse slijpers de beste resultaten te behalen.

	Vorm		Typenr.	Afmetingen	Specificatie	VP	Max. toerental
		28PWA	742378	115x22,23	SHF	3	9.200
			742375	125x22,23	SHF	3	7.700

PREMIUM★★★ POLIJSTPASTA'S

Voor staal, inox en non-ferrometalen



U bereikt het gewenste spiegelglanseffect met de verschillende soorten TYROLIT PREMIUM***-polijstpasta. Met behulp van de pasta kunnen de fijnste beweringsstappen worden uitgevoerd, afhankelijk van de gewenste oppervlaktekwaliteit.

Polijstpasta's zijn verkrijgbaar in drie soorten. Een perfect glanseffect bereikt u al met POLISH (wit). Wij bevelen S-POLISH (blauw) aan voor het bereiken van hoogglanseffecten, en POLISH-NE-pasta speciaal voor non-ferrometalen.

		Typenr.	Afmetingen	Specificatie	Kleur	VP
	90PP	741230	30x20x90	POLISH	WIT	2
		741285	30x20x90	POLISH-NE	BRUIN	2
		741291	30x20x90	S-POLISH	BLAUW	2
		741347	60x45x160	POLISH	WIT	1
		741348	60x45x160	POLISH-NE	BRUIN	1
Wit – Voorbereiding voor spiegelfafwerking (POLISH) Blauw – Voor de perfecte spiegelfafwerking (S-POLISH) Bruin – Speciaal ontwikkeld voor hoogglans polijsten of voor non-ferrometalen (POLISH-NE)		741349	60x45x160	S-POLISH	BLAUW	1

Wit – Voorbereiding voor spiegelafwerking (POLISH)

Blauw – Voor de perfecte spiegelafwerking (S-POLISH)

Bruin – Speciaal ontwikkeld voor hoogglans polijsten of voor non-ferrometalen (POLISH-NE)

Grijs gedrukte artikelen zijn alleen op aanvraag verkrijgbaar.

PREMIUM★★★ POLIJSTPROGRAMMA

IN DRIE STAPPEN NAAR SPIEGELGLANS

+ Stap 1

Verwijderen van grotere krassen met de PREMIUM*** CONDITIONING-schijf. Door de meerdimensionale opbouw van de lamellen wordt het vollopen van de schijf beperkt en wordt ongewenste materiaalverkleuring voorkomen.

+ Stap 2

Vorbereiden van het oppervlak op het polijsten met de PREMIUM*** PRE-POLISH. De schijf past zich optimaal aan het oppervlak aan en vormt dus de perfecte basis voor het polijsten.



+ Stap 3

In de laatste stap bereikt u met de PREMIUM*** POLISH de perfecte spiegelglans. Voor het bewerken van uiteenlopende materialen kunt u verschillende slijppasta's gebruiken.

TYROLIT Film



Deze film over het product vindt u op YouTube.
www.youtube.com/TYROLITgroup

Met het TYROLIT POLIJSTPROGRAMMA krijgt u in slechts enkele stappen een perfect hoogglansoppervlak. Omdat de schijven niet vol-

lopen wordt een bovengemiddelde levensduur bereikt. Omdat het slijpen koeler verloopt dankzij de speciale lamellen, ontstaat een uitstekende

oppervlaktekwaliteit. Dankzij een lagere warmteontwikkeling, geluidsbelasting en stofontwikkeling, verloopt het werken veiliger.

PREMIUM★★★ POLIJSTPROGRAMMA

In drie stappen naar spiegelglans



	Typenr.	Vorm	Afmetingen	Specificatie	Typenr.	VP
	21262	28PCA	115x22,23	MEDIUM	742157	1
		28PUA	115x22,23	FIJN-P	742380	1
		28PWA	115x22,23	SHF	742378	1
		90 PP	30x20x90	S-POLISH	741291	2
	52433	28PCA	125x22,23	MEDIUM	742153	1
		28PUA	125x22,23	FIJN-P	742384	1
		28PWA	125x22,23	SHF	742375	1
		90 PP	30x20x90	S-POLISH	741291	2

Grijs gedrukte artikelen zijn alleen op aanvraag verkrijgbaar.

Doorslijpen

Slijpen

Draadborstels

Flexibele
schuurmiddelen

PREMIUM★★★ SCM

UNIVERSEEL INZETBAAR

+ Vermindering van de werktijd

De werktijd wordt aanzienlijk verminderd door de hoge standtijd en de besparing van 1-3 werkstappen.

+ Merkbare kostenvermindering

Het overslaan van werkstappen zorgt ook voor een vermindering van de gereedschapskosten.



+ Eén schijf – 3 mogelijkheden

Dankzij het uitneembare asgat kan deze schijf op drie verschillende steunschijven gemonteerd worden.

Met het nieuwe TYROLIT SCM-programma zet TYROLIT een stap verder in de richting van meer rendement. De bewerkingstijd van een werkstuk kan aanzienlijk worden verminderd. Het overslaan van 1 tot 3 stappen in het slijpproces is dan ook een belangrijk argument.

Door de snelle en hoge materiaalafname zijn deze schijven geschikt voor het verminderen van schuurkrassen, het verwijderen van aanloopkleuren, het polijsten van oppervlakken en het reinigen en verwijderen van lasnaden. Een bijkomend voordeel van SCM is het afbramen van gereedschapsran-

den zonder extra materiaalafname. Bovendien behaalt het TYROLIT SCM-programma van TYROLIT de beste resultaten op het gebied van standtijd, het ultieme bewijs van het rendement van deze producten.

PREMIUM★★★ SCM

Universeel inzetbaar



	Vorm	Typenr.	Afmetingen	Uitvoering	Kleur	Max. toerental	Aanbev. toerental	VP	
		Disc	34047714	115x22	EXTRA GROF	DONKERBRUIN / VIOLET	13.000	8-9.000	20
			34047715	115x22	GROF	BRUIN	13.000	8-9.000	20
			34047716	115x22	EXTRA MEDIUM	DONKERROOD / VIOLET	13.000	8-9.000	20
			34047720	115x22	MEDIUM	ROOD	13.000	8-9.000	20
			34047722	115x22	ZEER FIJN	BLAUW	13.000	8-9.000	20
			34047724	125x22	EXTRA GROF	DONKERBRUIN / VIOLET	12.000	7-8.500	20
			34047727	125x22	GROF	BRUIN	12.000	7-8.500	20
			34047730	125x22	EXTRA MEDIUM	DONKERROOD / VIOLET	12.000	7-8.500	20



	Vorm	Typenr.	Afmetingen	Uitvoering	Kleur	Max. toerental	Aanbev. toerental	VP
		34047732	125x22	MEDIUM	ROOD	12.000	7-8.500	20
		34047733	125x22	ZEER FIJN	BLAUW	12.000	7-8.500	20
		Disc 34047734	178x22	EXTRA GROF	DONKERBRUIN / VIOLET	8.500	5-6.000	20
		34047735	178x22	GROF	BRUIN	8.500	5-6.000	20
		34047736	178x22	EXTRA MEDIUM	DONKERROOD / VIOLET	8.500	5-6.000	20
		34047755	178x22	MEDIUM	ROOD	8.500	5-6.000	20
		34047757	178x22	ZEER FIJN	BLAUW	8.500	5-6.000	20

PREMIUM★★★ TOEBEHOREN

Voor SCM-schijven



Dankzij het bijzonder doordachte concept van onze SCM-schijven kunnen deze op alle steunschijven van ons assortiment gebruikt worden. Dankzij het uitneembare asgat van de SCM-schijf is een zelfcenterende borging van de schijf op de steunschijf mogelijk.

De SCM-schijven en steunschijven zijn ontworpen voor gebruik op haakse slijpers en zijn verkrijgbaar in elke gangbare diameter van 115 - 178 mm.

	Vorm	Typenr.	Diameter	Houder	Hardheid	Max. toerental	VP
		PAD SCM 34050524	115x22	M14	MEDIUM	13.000	1
		34050525	125x22	M14	MEDIUM	12.000	1
		34050358	115	M14	MEDIUM	13.000	1
		34050359	125	M14	MEDIUM	12.000	1
		34050509	178	M14	MEDIUM	8.500	1

PREMIUM★★★ UNITIZED SCHIJVEN

UNIVERSEEL GEBRUIK

+ Grote flexibiliteit

Zeer geschikt voor het tijdbesparend bewerken op moeilijk bereikbare plaatsen.

+ Hoge economische efficiëntie

Doordat de schijf koel slijpt en weinig verstopt heeft dit product een lange levensduur.



+ Veelzijdig

Dit product is extreem veelzijdig en kan worden gebruikt voor ontbramen, verwijderen van krassen, vervagen, verglazen, afwerken en bewerken van lasnaden.

Met TYROLIT unitized schijven kunnen moeilijk bereikbare plaatsen en hoeken van elk werkstuk worden bereikt. Deze flexibele producten veranderen de oppervlaktegeometrie van uw werkstuk niet en behalen altijd de

gewenste oppervlaktestructuur. Het koele slijpen, minimale vollopen en effen oppervlak geeft ze een voordeel ten opzichte van conventionele gereedschappen. Toepassingsgebieden zijn hoofdzakelijk het ontbramen, opschonen, vervagen en bewerken van lasnaden. Materiaal kan eenvoudig worden bewerkt en gestructureerd met unitized schijven.

kelijk het ontbramen, opschonen, vervagen en bewerken van lasnaden. Materiaal kan eenvoudig worden bewerkt en gestructureerd met unitized schijven.

PREMIUM★★★ UNITIZED SCHIJVEN

Universeel gebruik



	Vorm	Typenr.	Afmetingen	Specificatie	Max. toerental	Aanbev. toerental	VP	
		1UW	34190121	127x3x22,2	3 C FIJN	10.000	6.000	16
		34190122	127x3x22,2	6 A MEDIUM	10.000	6.000	16	
		34190123	127x6x22,2	3 C FIJN	10.000	6.000	8	
		34190124	127x6x22,2	6 A MEDIUM	10.000	6.000	8	
		34190125	152x3x25,4	2 A MEDIUM	5.000	3.000	16	
		34190206	152x3x25,4	2 C FIJN	5.000	3.000	16	
		34190207	152x3x25,4	3 C FIJN	5.000	3.000	16	
		34190209	152x3x25,4	6 A MEDIUM	7.500	4.500	16	



	Vorm	Typenr.	Afmetingen	Specificatie	Max. toerental	Aanbev. toerental	VP
 	1UW	34190210	152x3x25,4	6 C FIJN	7.500	4.500	16
		34190231	152x3x25,4	8 A GROF	7.500	4.500	16
		34190274	152x6x25,4	2 A MEDIUM	5.000	3.000	8
		34190275	152x6x25,4	2 C FIJN	5.000	3.000	8
		34190276	152x6x25,4	3 C FIJN	5.000	3.000	8
		34190277	152x6x25,4	6 A MEDIUM	7.500	4.500	8
		34190278	152x6x25,4	6 C FIJN	7.500	4.500	8
		34190279	152x6x25,4	8 A GROF	7.500	4.500	8

PREMIUM★★★ CA-P93 PE Y QUICK-CHANGE DISC VOOR STAAL EN INOX

+ Maximale materiaalafname

De hoge agressiviteit zorgt voor een hoge materiaalafname.

+ Langste levensduur

Dankzij de robuuste drielaagige opbouw en het verminderd uitbreken van korrels is dit een duurzaam en efficiënt gereedschap.



+ Uitgebreid assortiment

De schijven zijn verkrijgbaar in twee diameters met verschillende gereedschaps-houders. De korrelgroottes 36 t/m 120 passen bij elk slijpwerk.

Met de TYROLIT QUICK CHANGE DISCS bespaart u enorm veel tijd. Dankzij deze eigenschappen geniet u van een maximale materiaalafname

en een lange levensduur. Dit wordt mogelijk gemaakt door de productopbouw in drie lagen en het zirkonium resp. keramische korund.

Bovendien is dit product zeer betrouwbaar, breken er minder korrels uit en heeft het een grotere zijstabiliteit.





PREMIUM★★★ CA-P93 PE Y QUICK-CHANGE DISC

Voor staal en inox



	Vorm		Typenr.	Diameter	Korrel	Max. toerental	VP
		QDisc-R	112917	50	36	25.000	50
			112918	50	40	25.000	50
			112923	50	60	25.000	50
			112924	50	80	25.000	50
			112928	50	120	25.000	50
			112934	75	36	20.000	25
			112935	75	40	20.000	25
			112937	75	60	20.000	25
			112947	75	80	20.000	25
			112948	75	120	20.000	25
		QDisc-S	112950	50	36	25.000	50
			112961	50	40	25.000	50
			112988	50	60	25.000	50
			113007	50	80	25.000	50
			113023	50	120	25.000	50
			113026	75	36	20.000	25
			113027	75	40	20.000	25
			113031	75	60	20.000	25
			113057	75	80	20.000	25
			113059	75	120	20.000	25

PREMIUM★★★ SCM QUICK-CHANGE DISC

VOOR STAAL, INOX, NON-FERRO- METALEN, KUNSTSTOF EN HOUT

+ Vermindering van de werktijd

De werktijd wordt aanzienlijk verminderd door de hoge standtijd en de besparing van 1-3 werkstappen.

+ Merkbare kostenvermindering

Het overslaan van werkstappen zorgt ook voor een vermindering van de gereedschapskosten.



+ Omvangrijk assortiment

Het SCM-programma bevat momenteel schijven met de meest uiteenlopende afmetingen en specificaties.

Met het nieuwe TYROLIT SCM-programma zet TYROLIT een stap verder in de richting van meer rendement. U bespaart bovendien tijd dankzij eenvoudige hantering en montage. De bewerkingstijd van een werkstuk kan aanzienlijk worden verminderd. Het

overslaan van 1 tot 3 stappen in het slijpproces is dan ook een belangrijk argument.

Met het nieuwe TYROLIT SCM-programma zet TYROLIT een stap verder in de richting van meer rendement. U bespaart bovendien tijd dankzij een-

voudige hantering en montage. De bewerkingstijd van een werkstuk kan aanzienlijk worden verminderd. Het overslaan van 1 tot 3 stappen in het slijpproces is dan ook een belangrijk argument.

PREMIUM★★★ SCM QUICK-CHANGE DISC

Voor staal, inox, non-ferrometalen, kunststof en hout.



Vorm	Typenr.	Diameter	Uitvoering	Kleur	Max. toerental	Aanbev. toerental	VP
  QDisc-R	34072695	50	EXTRA GROF	DONKERBRUIN / VIOLET	25.000	16.000	50
	112543	50	GROF	BRUIN	25.000	16.000	50
	34072696	50	EXTRA MEDIUM	DONKERROOD / VIOLET	25.000	16.000	50
	112546	50	MEDIUM	ROOD	25.000	16.000	50
	112550	50	ZEER FIJN	BLAUW	25.000	16.000	50
	34072700	75	EXTRA GROF	DONKERBRUIN / VIOLET	20.000	13.000	25



PREMIUM★★★ SCM QUICK-CHANGE DISC

Voor staal, inox, non-ferrometalen, kunststof en hout



Vorm	Typenr.	Diameter	Uitvoering	Kleur	Max. toerental	Aanbev. toerental	VP
	112551	75	GROF	BRUIN	20.000	13.000	25
	34072701	75	EXTRA MEDIUM	DONKERROOD / VIOLET	25.000	13.000	25
	112581	75	MEDIUM	ROOD	20.000	13.000	25
	112588	75	ZEER FIJN	BLAUW	20.000	13.000	25
QDisc-S	112589	50	GROF	BRUIN	25.000	16.000	50
	112590	50	MEDIUM	ROOD	25.000	16.000	50
	112591	50	ZEER FIJN	BLAUW	25.000	16.000	50
	112592	75	GROF	BRUIN	20.000	13.000	25
	112593	75	MEDIUM	ROOD	20.000	13.000	25
	112599	75	ZEER FIJN	BLAUW	20.000	13.000	25

PREMIUM★★★ QUICK CHANGE UNITIZED SCHIJVEN UNIVERSEEL GEBRUIK

+ Grote flexibiliteit

Zeer geschikt voor het tijdbesparend bewerken van moeilijk bereikbare plaatsen.

+ Hoge economische efficiëntie

Doordat de schijf koel slijpt en weinig verstopt heeft dit product een lange levensduur.



+ Veelzijdig

Dit product is extreem veelzijdig en kan worden gebruikt voor ontbramen, verwijderen van krassen, vervagen, verglazen, afwerken en bewerken van lasnaden.

De unitized schijven van TYROLIT zijn ideaal voor het bewerken van kleine oppervlakken en hoeken. Het zachte oppervlak van het product verandert de oppervlaktegeometrie van uw

werkstuk niet en behaalt altijd de gewenste oppervlaktestructuur. Toepassingsgebieden zijn hoofdzakelijk het ontbramen, opschonen, vervagen en bewerken van lasnaden.

Compacte schijven bieden meer veiligheid en uitzonderlijk koel slijpen in vergelijking met andere ontbraamgereedschappen.





PREMIUM★★★ QUICK CHANGE UNITIZED SCHIJVEN

Universeel gebruik



Vorm	Typenr.	Diameter	Specificatie	Max. toerental	Aanbev. toerental	VP
  QDisc-R	34190106	51	2 A MEDIUM	22.000	13.000	20
	34190107	51	2 C FIJN	22.000	13.000	20
	34190108	51	3 C FIJN	22.000	13.000	20
	34190110	51	6 A MEDIUM	22.000	13.000	20
	34190133	51	6 C FIJN	22.000	13.000	20
	34190134	51	8 A GROF	22.000	13.000	20
	34201556	51	8 A MEDIUM	22.000	13.000	20
	34190135	76	2 A MEDIUM	15.000	9.000	10
	34190137	76	2 C FIJN	15.000	9.000	10
	34190138	76	3 C FIJN	15.000	9.000	10
	34190139	76	6 A MEDIUM	15.000	9.000	10
	34190140	76	6 C FIJN	15.000	9.000	10
	34190142	76	8 A GROF	15.000	9.000	10
	34201558	76	8 A MEDIUM	15.000	9.000	10

PREMIUM★★★ TOEBEHOREN

Voor QUICK CHANGE DISCS



Met dit toebehoor kunt u QUICK CHANGE DISCS eenvoudig en veilig op uw mini haakse slijper monteren. Dit toebehoor is verkrijgbaar in de gangbare diameters 50 en 75 mm.

Vorm	Typenr.	Afmetingen	Hardheid	Houder	Max. toerental	VP
  PAD Q-DISC	131779	50-6x40	MEDIUM	R	25.000	1
	131783	75-6x40	MEDIUM	R	20.000	1
	131784	50-6x40	MEDIUM	S	25.000	1
	131786	75-6x40	MEDIUM	S	20.000	1

TOEBEHOREN

Voor compacte Q-Disc-schijven

Met dit toebehoor kan de Pad Q-Disc-adapter eenvoudig op uw haakse slijper worden gemonteerd. Verwijder hiervoor de adapterschacht en monteer in plaats daarvan de M14-adapter.

Vorm	Typenr.	Houder	Specificatie	Max. toerental	VP
	34214177	R	P ADAPTER	22.000	1

Grijs gedrukte artikelen zijn alleen op aanvraag verkrijgbaar.

Doorslijpen

Slijpen

Draadborstels

Flexibele
schuurmiddelen

PREMIUM★★★ UNITIZED SCHIJVEN UNIVERSEEL GEBRUIK

+ Breed assortiment

Afhankelijk van de afwerking van het oppervlak zijn ze verkrijgbaar van hard tot zeer flexibel.

+ Hoge economische efficiëntie

Doordat de schijf koel slijpt en weinig verstopt heeft dit product een lange levensduur.



+ Veelzijdig

Dit product is extreem veelzijdig en kan worden gebruikt voor ontbramen, verwijderen van krassen, vervagen, verglazen, afwerken en bewerken van lasnaden.

Het schijvenassortiment bevat alles, van snedige, stugge ontbraamgereedschappen tot gereedschappen voor een zachte, perfecte afwerking. Ze worden hoofdzakelijk op moeilijk

bereikbare plaatsen gebruikt en veranderen de oppervlaktegeometrie van het werkstuk niet. Toepassingsgebieden zijn hoofdzakelijk het ontbramen, opschonen, vervagen en bewerken

van lasnaden. Compacte schijven bieden meer veiligheid en uitzonderlijk koel slijpen in vergelijking met andere ontbraamgereedschappen.

PREMIUM★★★ UNITIZED SCHIJVEN Universeel gebruik



	Vorm	Typenr.	Afmetingen	Specificatie	Max. toerental	Aanbev. toerental	VP
		1UW					
		34201993	25x25x4,8	2 A MEDIUM	30.000	18.000	25
		34201994	25x25x4,8	2 C FIJN	30.000	18.000	25
		34201995	25x25x4,8	3 C FIJN	30.000	18.000	25
		34201996	25x25x4,8	6 A MEDIUM	35.000	21.000	25
		34201997	25x25x4,8	6 C FIJN	35.000	21.000	25
		34201998	25x25x4,8	8 A GROF	35.000	21.000	25

Grijs gedrukte artikelen zijn alleen op aanvraag verkrijgbaar.

		Vorm	Typenr.	Afmetingen	Specificatie	Max. toerental	Aanbev. toerental	VP
		1UW	34189233	51x6x6,3	2 A MEDIUM	16.000	9.600	25
			34189994	51x6x6,3	2 C FIJN	16.000	9.600	25
			34189995	51x6x6,3	3 C FIJN	16.000	9.600	25
			34189996	51x6x6,3	6 A MEDIUM	22.000	13.200	25
			34189997	51x6x6,3	6 C FIJN	22.000	13.200	25
			34189999	51x6x6,3	8 A GROF	22.000	13.200	25
			34204206	76x3x6,3	6 A MEDIUM	18.000	10.800	50
			34189552	76x6x6,3	2 A MEDIUM	15.000	9.000	25
			34189553	76x6x6,3	2 C FIJN	15.000	9.000	25
			34189557	76x6x6,3	3 C FIJN	15.000	9.000	25
			34189554	76x6x6,3	6 A MEDIUM	18.000	10.800	25
			34189555	76x6x6,3	6 C FIJN	18.000	10.800	25
			34189556	76x6x6,3	8 A GROF	18.000	10.800	25
			34190233	152x6x12,7	2 A MEDIUM	5.000	3.000	8
			34190235	152x6x12,7	2 C FIJN	5.000	3.000	8
			34190236	152x6x12,7	3 C FIJN	5.000	3.000	8
			34190237	152x6x12,7	6 A MEDIUM	7.500	4.500	8
			34190238	152x6x12,7	6 C FIJN	7.500	4.500	8
			34190239	152x6x12,7	8 A GROF	7.500	4.500	8
			34190280	152x13x12,7	2 A MEDIUM	5.000	3.000	4
			34190291	152x13x12,7	2 C FIJN	5.000	3.000	4
			34190292	152x13x12,7	3 C FIJN	5.000	3.000	4
			34190293	152x13x12,7	6 A MEDIUM	7.500	4.500	4
			34190294	152x13x12,7	6 C FIJN	7.500	4.500	4
			34190295	152x13x12,7	8 A GROF	7.500	4.500	4
			34190297	152x25x12,7	2 A MEDIUM	5.000	3.000	2
			34190298	152x25x12,7	2 C FIJN	5.000	3.000	2
			34190299	152x25x12,7	3 C FIJN	5.000	3.000	2
			34190301	152x25x12,7	6 A MEDIUM	7.500	4.500	2
			34190302	152x25x12,7	6 C FIJN	7.500	4.500	2
			34190303	152x25x12,7	8 A GROF	7.500	4.500	2

PREMIUM★★★ MMF CONVOLUTE SLIJSCHIJVEN

Universeel gebruik



Dit MMF-product wordt voornamelijk gebruikt op rechte slijpers en polijst-machines. De oppervlaktebewerking geeft een zeer fijne afwerking. De oppervlakgeometrie wordt tijdens het bewerken niet veranderd en de

randen worden niet afgekant.
Tegelijkertijd wordt de braam echter geheel verwijderd.

	Vorm	Typenr.	Afmetingen	Specificatie	Max. toerental	Aanbev. toerental	VP
	 1CW	34200686	152x25x25,4	2 C GROF	6.000	3.600	2
		34200687	152x25x25,4	2 C MEDIUM	6.000	3.600	2
		34200688	152x25x25,4	5 A MEDIUM	6.000	3.600	2
		34200689	152x50x25,4	2 C GROF	6.000	3.600	1
		34200690	152x50x25,4	2 C MEDIUM	6.000	3.600	1
		34200712	152x50x25,4	5 A MEDIUM	6.000	3.600	1

TOEBEHOREN

Voor schijven uit één geheel



Met deze toebehoren kunnen compacte schijven met een kleine diameter op rechte slijpers worden gespannen. Eenvoudige hantering en optimale

veiligheid worden gegarandeerd voor de gebruiker. Neem de maximaal toegestane snelheid in acht.

	Typenr.	Afmetingen	Specificatie	VP
	34214172	25x25x4,8	UW	1

TOEBEHORENSET

Voor compacte schijven




Met deze toebehoren kunnen compacte schijven met een kleine diameter op rechte slijpers worden gespannen. Eenvoudige hantering en optimale

veiligheid worden gegarandeerd voor de gebruiker. Neem de maximaal toegestane snelheid in acht.

	Typenr.	Afmetingen	Specificatie	VP
	846442	S6/H6/M6	SS174	1
	905336	S6/H13/L52	SS597	1

PREMIUM★★★ SCM BANDEN

Universeel inzetbaar



Met het nieuwe TYROLIT SCM-programma zet TYROLIT een stap verder in de richting van meer rendement. U bespaart bovendien tijd dankzij eenvoudige hantering en montage. De bewerkingstijd van een werkstuk kan aanzienlijk worden verminderd. Het overslaan van 1 tot 3 stappen in het slijpproces is dan ook een belangrijk argument.

Door de snelle en hoge materiaalafname geschikt voor het verminderen van schuurkrassen, het verwijderen van aanloopkleuren, het polijsten van oppervlakken en het reinigen en verwijderen van lasnaden. Bovendien behaalt het SCM-programma van TYROLIT de beste resultaten op het gebied van standtijd.

Vorm	Typenr.	Afmetingen	Uitvoering	Specificatie	Kleur	VP
  Belt 1	34206164	6x457	GROF	FLEX	BRUIN / LICHTGROEN	20
	34206165	6x457	MEDIUM	FLEX	ROOD / LICHTGROEN	20
	34206166	6x457	ZEER FIJN	FLEX	BLAUW / LICHTGROEN	20
	34183498	6x520	MEDIUM	FLEX	ROOD / LICHTGROEN	20
	34206167	6x610	GROF	FLEX	BRUIN / LICHTGROEN	20
	34206168	6x610	MEDIUM	FLEX	ROOD / LICHTGROEN	20
	34206169	6x610	ZEER FIJN	FLEX	BLAUW / LICHTGROEN	20
	34206170	12x520	GROF	FLEX	BRUIN / LICHTGROEN	10
	34206171	12x520	MEDIUM	FLEX	ROOD / LICHTGROEN	10
	34206172	12x520	ZEER FIJN	FLEX	BLAUW / LICHTGROEN	10
	34206173	13x457	GROF	FLEX	BRUIN / LICHTGROEN	10
	34206174	13x457	MEDIUM	FLEX	ROOD / LICHTGROEN	10
	34206175	13x457	ZEER FIJN	FLEX	BLAUW / LICHTGROEN	10
	34206176	13x533	GROF	FLEX	BRUIN / LICHTGROEN	10
	34206177	13x533	MEDIUM	FLEX	ROOD / LICHTGROEN	10
	34206178	13x533	ZEER FIJN	FLEX	BLAUW / LICHTGROEN	10
	34206179	13x610	GROF	FLEX	BRUIN / LICHTGROEN	10
	34206180	13x610	MEDIUM	FLEX	ROOD / LICHTGROEN	10
	34206191	13x610	ZEER FIJN	FLEX	BLAUW / LICHTGROEN	10
	34206192	19x457	GROF	FLEX	BRUIN / LICHTGROEN	10
	34206193	19x457	MEDIUM	FLEX	ROOD / LICHTGROEN	10
	34206194	19x457	ZEER FIJN	FLEX	BLAUW / LICHTGROEN	10
	34206195	19x520	GROF	FLEX	BRUIN / LICHTGROEN	10
	34206196	19x520	MEDIUM	FLEX	ROOD / LICHTGROEN	10
	34206197	19x520	ZEER FIJN	FLEX	BLAUW / LICHTGROEN	10
	34206198	20x815	GROF	FLEX	BRUIN / LICHTGROEN	10
	34206199	20x815	MEDIUM	FLEX	ROOD / LICHTGROEN	10
	34206200	20x815	ZEER FIJN	FLEX	BLAUW / LICHTGROEN	10
	34071718	30x520	MEDIUM	FLEX	ROOD / LICHTGROEN	10
	34206201	30x533	GROF	FLEX	BRUIN / LICHTGROEN	10
	34206202	30x533	MEDIUM	FLEX	ROOD / LICHTGROEN	10
	34206203	30x533	ZEER FIJN	FLEX	BLAUW / LICHTGROEN	10

Grijs gedrukte artikelen zijn alleen op aanvraag verkrijgbaar.

Doorslijpen

Slijpen

Draadborstels

Flexibele
schuurmiddelen

PREMIUM★★★ CA-P93 PE Y BANDEN VOOR STAAL EN HOOGWAARDIG INOX

+ Minder inspanning tijdens het werken

De gebruiker hoeft minder druk uit te oefenen dankzij de hoge agressiviteit van de banden.

+ Constant oppervlakteresultaat

Gelijkmatig slijppatroon door keramische korrel die goed blijft snijden.



+ Hoogste agressiviteit

De keramische PREMIUM***-band bereikt de hoogste waarden op het gebied van agressiviteit en biedt daarmee de hoogst mogelijke materiaalafname.

Banden met zelfslijpende keramische korrels bieden een hoge materiaalafname op staal en op hoogwaardig inox. Er ontstaat een gelijkmatige op-

pervlaktekwaliteit doordat de slijpkorrel zichzelf tijdens de gehele levensduur van de slijpband aanscherpt. Bovendien is er door de eigenschap-

pen van de slijpband minder aandrukkracht nodig, waardoor de werkbelasting voor de gebruiker wordt verlaagd.

PREMIUM★★★ CA-P93 PE Y BANDEN

Voor staal und Inox



	Vorm	Typenr.	Afmetingen	Korrel	Verbinding	VE
	 Belt 3	34168478	75x2.000	24	JTS	10
		34168479	75x2.000	36	JTS	10
		34168480	75x2.000	40	JTS	10
		34168481	75x2.000	60	JTS	10
		34168482	75x2.000	80	JTS	10
		34168483	75x2.000	120	JTS	10

PREMIUM★★★ SCM BANDEN

Universeel inzetbaar



Met het nieuwe TYROLIT SCM-programma zet TYROLIT een stap verder in de richting van meer rendement. U bespaart bovendien tijd dankzij eenvoudige hantering en montage. De bewerkingstijd van een werkstuk kan aanzienlijk worden verminderd. Het overslaan van 1 tot 3 stappen in het slijpproces is dan ook een belangrijk argument.

Door de snelle en hoge materiaalafname geschikt voor het verminderen van schuurkrassen, het verwijderen van aanloopkleuren, het polijsten van oppervlakken en het reinigen en verwijderen van lasnaden. Bovendien behaalt het SCM-programma van TYROLIT de beste resultaten op het gebied van standtijd.

Vorm		Typenr.	Afmetingen	Uitvoering	Verbinding	Kleur	VP
	 Belt 3	34049705	50x2.000	GROF	JTS	BRUIN	6
		34049706	50x2.000	MEDIUM	JTS	ROOD	6
		34049709	50x2.000	ZEER FIJN	JTS	BLAUW	6
		34049731	75x2.000	GROF	JTS	BRUIN	4
		34049732	75x2.000	MEDIUM	JTS	ROOD	4
		34049734	75x2.000	ZEER FIJN	JTS	BLAUW	4
		34049736	150x2.000	GROF	JTS	BRUIN	2
		34049737	150x2.000	MEDIUM	JTS	ROOD	2
		34049738	150x2.000	ZEER FIJN	JTS	BLAUW	2

PREMIUM★★★ VLIESROLLEN

UNIVERSEEL GEBRUIK

+ **Lange standtijd**

Doordat het vlies volledig is geïmpregneerd bevinden de slijpkorrels zich, behalve op het oppervlak, ook binnen in het vlies.

+ **Universeel gebruik**

Met het assortiment heeft u een grote keuze aan toepassingsmogelijkheden op elk gangbaar materiaal.

+ **Flexibele toepassing**

Het slijpvlies past zich perfect aan elk werkstukoppervlak aan.

TYROLIT-vliesrollen worden gebruikt voor het reinigen en het bewerken van oppervlakken met de vlakschuurmachine en ook voor handmatig

slijpen. Door de grote hoeveelheid verschillende eigenschappen heeft de gebruiker veel mogelijkheden voor de oppervlakteafwerking.

Het assortiment strekt zich uit van grof, voor het reinigen van lasnaden, tot aan ultrafijn en polijstvlies.



PREMIUM★★★ VLIESROLLEN

Universeel gebruik



	Vorm	Typenr.	Afmetingen	Korrel	Uitvoering	Kleur	VP
	 Roll	120653	100 x 10m	P150	A GROF	BRUIN	1
		120667	100 x 10m	P220-240	A MEDIUM	ROODBRUIN	1
		120671	100 x 10m	P320	A FIJN	ROODBRUIN	1
		120674	100 x 10m	P400-500	A ZEER FIJN	ROODBRUIN	1
		120676	100 x 10m	P800	C ULTRA FIJN	GRIJS	1
		120682	100 x 10m	P400-500	A GP - GROEN	GROEN	1
		120688	115 x 10m	P150	A GROF	BRUIN	1
		120689	115 x 10m	P220-240	A MEDIUM	ROODBRUIN	1
		120693	115 x 10m	P320	A FIJN	ROODBRUIN	1
		120694	115 x 10m	P400-500	A ZEER FIJN	ROODBRUIN	1
		120700	115 x 10m	P800	C ULTRA FIJN	GRIJS	1
		120716	115 x 10m	P400-500	A GP - GROEN	GROEN	1

PREMIUM★★★ VLIESVELLEN

UNIVERSEEL GEBRUIK

+ Lange standtijd

Doordat het vlies volledig is geïmpregneerd bevinden de slijpkorrels zich, behalve op het oppervlak, ook binnen in het vlies.

+ Flexibele toepassing

Het slijpvlies past zich perfect aan elk werkstukoppervlak aan.



+ Universeel gebruik

Met het assortiment heeft u een grote keuze aan toepassingsmogelijkheden op elk gangbaar materiaal.

Onze vliesvellen worden gebruikt voor het reinigen en het bewerken van oppervlakken met de vlakschuurmachine en ook voor handmatig

slijpen. Door de grote hoeveelheid verschillende eigenschappen heeft de gebruiker veel mogelijkheden voor de oppervlakteafwerking.

Het assortiment strekt zich uit van grof, voor het reinigen van lasnaden, tot aan ultrafijn en polijstvlies.

Grijs gedrukte artikelen zijn alleen op aanvraag verkrijgbaar.





PREMIUM★★★ VLIESVELLEN

Universeel gebruik



	Vorm	Typenr.	Afmetingen	Korrel	Uitvoering	Kleur	VP
	Sheet	120769	152x229	P150	A GROF	BRUIN	10
		120770	152x229	P220-240	A MEDIUM	ROODBRUIN	10
		120772	152x229	P320	A FIJN	ROODBRUIN	10
		120774	152x229	P400-500	A ZEER FIJN	ROODBRUIN	10
		120777	152x229	P220-240	S MEDIUM	ZWART	10
		120779	152x229	P800	C ULTRA FIJN	GRIJS	10
		120781	152x229	P400-500	A GP - GROEN	GROEN	10
		120787	152x229	-	POLISH	WIT	10

PREMIUM★★★ SLIJPWALSEN

Voor staal, inox en non-ferrometalen



PREMIUM*** slijpwalsen worden op satineermachines gebruikt voor algemene slijpwerkzaamheden, reinigen, afwerken en het polijsten van niet-vlakke of gebogen oppervlakken. Doordat het slijtbeeld constant blijft gedurende de levensduur is een duurzame en hoogwaardige afwerking van het oppervlak mogelijk.

Het omvangrijke assortiment bevat producten voor het verwijderen van lassporen, krassen, oxidatieaanslag en voor het voorbehandelen van oppervlakken.

	Vorm	Typenr.	Afmetingen	Korrel	Uitvoering	Kleur	Max. toerental	Aanbev. toerental	VP
	1LA C	62144	100x100x19,1 S4	40			6.800	3.700	1
		62153	100x100x19,1 S4	60			6.800	3.700	1
		62154	100x100x19,1 S4	80			6.800	3.700	1
		62155	100x100x19,1 S4	120			6.800	3.700	1
		62178	100x100x19,1 S4	180			6.800	3.700	1
	1LA VL	60159	100x100x19,1 S4		A GROF	ROODBRUIN	6.800	2.400	1
		60170	100x100x19,1 S4		A MEDIUM	ROODBRUIN	6.800	2.400	1
		60184	100x100x19,1 S4		A FIJN	ROODBRUIN	6.800	2.400	1
		60185	100x100x19,1 S4		A ZEER FIJN	ROODBRUIN	6.800	2.400	1
	1LA VL-C	60337	100x100x19,1 S4	60	A GROF	GRIJS	6.800	2.400	1
		60351	100x100x19,1 S4	80	C MEDIUM	GRIJS	6.800	2.400	1
		60352	100x100x19,1 S4	120	C FIJN	GRIJS	6.800	2.400	1
		60354	100x100x19,1 S4	180	C ZEER FIJN	GRIJS	6.800	2.400	1

Grijs gedrukte artikelen zijn alleen op aanvraag verkrijgbaar.

Doorslijpen

Slijpen

Draadborstels

Flexibele
schuurmiddelen

PREMIUM*** SPIRAL WALSEN

VOOR STAAL, INOX EN NON-FERROMETALEN

+ Kortere werktijd

Er hoeven geen werkstapen herhaald te worden omdat er geen walsafdrucken ontstaan.

+ Minder inspanning tijdens het werken

Dankzij minder trillingen, minder belastend voor de gezondheid.



+ Constante resultaten

Duurzame hoogwaardige afwerking dankzij een constant slijppatroon.

Dankzij de gepatenteerde vorm van de nieuw ontworpen PREMIUM***-spiraalwalsen kunt u eenvoudig en comfortabel werken, zonder uitwijken naar de zijkant. De productiviteit stijgt aanzienlijk omdat

de typische walsafdrucken worden voorkomen en er geen bijkomende slijpbewerkingen moeten worden uitgevoerd. Bovendien treden er duidelijk minder trillingen op waardoor de werkbelas-

ting minimaal wordt. U bereikt direct overtuigende resultaten omdat dit comfortabele en intuïtieve slijpproces geen uitgebreide inwerktijd vraagt.

PREMIUM*** SPIRAL WALSEN

Voor staal, inox en non-ferrometalen



	Vorm	Typenr.	Afmetingen	Korrel	Uitvoering	Kleur	Max. toerental	Aanbev. toerental	VP
		1LA VL 94134	100x100x19,1 S4		A GROF	ROODBRUIN	6.800	2.400	1
		94204	100x100x19,1 S4		A MEDIUM	ROODBRUIN	6.800	2.400	1
		94210	100x100x19,1 S4		A ZEER FIJN	ROODBRUIN	6.800	2.400	1
		1LA VL-C 94223	100x100x19,1 S4	60	A GROF	GRIJS	6.800	2.400	1
		94234	100x100x19,1 S4	80	C MEDIUM	GRIJS	6.800	2.400	1
		94237	100x100x19,1 S4	120	C FIJN	GRIJS	6.800	2.400	1

Grijs gedrukte artikelen zijn alleen op aanvraag verkrijgbaar.

PREMIUM★★★ SLIJPWALSEN

Voor staal, inox en non-ferrometalen



PREMIUM*** walsen voor slijpmolens kunnen worden gebruikt voor algemene slijpwerkzaamheden, zoals reinigen, afwerken en polijsten van niet-vlakke of gebogen oppervlakken. Doordat het slijtbeeld constant blijft gedurende de levensduur is een duurzame en hoogwaardige afwerking van het oppervlak mogelijk.

Het omvangrijke assortiment bevat producten voor het verwijderen van lassporen, krassen, oxidatieaanslag en voor het voorbehandelen van oppervlakken.

	Vorm	Typenr.	Vorm	Afmetingen	Korrel	Max. toerental	Aanbev. toerental	VP	
		1LA C	62180	1LA	165x25x25,4	40	5.200	3.300	2
			62181	1LA	165x25x25,4	60	5.200	3.300	2
			62190	1LA	165x25x25,4	80	5.200	3.300	2
			62194	1LA	165x25x25,4	120	5.200	3.300	2
			62197	1LA	165x25x25,4	150	5.200	3.300	2
			62202	1LA	165x25x25,4	180	5.200	3.300	2
			62212	1LA	165x25x25,4	220	5.200	3.300	2
			62239	1LA	165x25x25,4	320	5.200	3.300	2
			62258	1LA	165x30x54	40	5.200	3.300	2
			62274	1LA	165x30x54	60	5.200	3.300	2
			62277	1LA	165x30x54	80	5.200	3.300	2
			62291	1LA	165x30x54	100	5.200	3.300	2
			62298	1LA	165x30x54	120	5.200	3.300	2
			62299	1LA	165x30x54	150	5.200	3.300	2
			62304	1LA	165x30x54	180	5.200	3.300	2
			62332	1LA	165x30x54	220	5.200	3.300	2
			62334	1LA	165x30x54	240	5.200	3.300	2
			62342	1LA	165x30x54	320	5.200	3.300	2
			62353	1LA	165x50x54	40	5.200	3.300	1
			62384	1LA	165x50x54	50	5.200	3.300	1
			62409	1LA	165x50x54	60	5.200	3.300	1
			62416	1LA	165x50x54	80	5.200	3.300	1
			62419	1LA	165x50x54	100	5.200	3.300	1
			62434	1LA	165x50x54	120	5.200	3.300	1
			62436	1LA	165x50x54	150	5.200	3.300	1
			62437	1LA	165x50x54	180	5.200	3.300	1
			62448	1LA	165x50x54	220	5.200	3.300	1
			62453	1LA	165x50x54	240	5.200	3.300	1
			62471	1LA	165x50x54	320	5.200	3.300	1
			62484	1LA	200x50x54	40	3.800	2.600	1
			62491	1LA	200x50x54	60	3.800	2.600	1
			62505	1LA	200x50x54	80	3.800	2.600	1
			62506	1LA	200x50x54	100	3.800	2.600	1
			62507	1LA	200x50x54	180	3.800	2.600	1

Grijs gedrukte artikelen zijn alleen op aanvraag verkrijgbaar.

Doorslijpen

Slijpen

Draadborstels

Flexibele
schuurmiddelen

**PREMIUM★★★ SLIJPWALSEN**

Voor staal, inox en non-ferrometalen



Vorm	Typenr.	Vorm	Afmetingen	Korrel	Max. toerental	Aanbev. toerental	VP
	1LA C 62516	1LA	200x50x54	320	3.800	2.600	1
	62518	1LA	250x50x100	60	3.000	2.000	1
	62521	1LA	250x50x100	80	3.000	2.000	1
	62524	1LA	250x50x100	100	3.000	2.000	1
	62547	1LA	250x50x100	120	3.000	2.000	1
	62548	1LA	250x50x100	220	3.000	2.000	1
	34053198*	1LA	115x20 M14	40	13.200		5
	34057513*	1LA	115x20 M14	60	13.200		5
	34057514*	1LA	115x20 M14	80	13.200		5
	34057515*	1LA	115x20 M14	120	13.200		5
	34053201*	1LA	125x20 M14	40	12.200		5
	34057521*	1LA	125x20 M14	60	12.200		5
	34057522*	1LA	125x20 M14	80	12.200		5
	34057523*	1LA	125x20 M14	120	12.200		5

* Haakse slijpers

PREMIUM★★★ TOEBEHOREN

Voor rollen

Deze reductieringen zijn bestemd voor het gebruik van walsen op slijp-
molens. Met deze set kan u van het oorspronkelijke asgat van 54 mm
reduceren naar 32,25,22,20,16,12 mm

Vorm	Typenr.	Afmetingen	Uitvoering	VP
	27	34024028	54x32	Reductie van 54 tot 32, 25, 22, 20, 16, 12
				1

Grijs gedrukte artikelen zijn alleen op aanvraag verkrijgbaar.



TYROLIT SCHLEIFMITTELWERKE SWAROVSKI K.G.

Swarovskistraße 33 | 6130 Schwaz | Oostenrijk

Tel +43 5242 606-0 | Fax +43 5242 63398

Alle **vestigingen wereldwijd** vindt u op onze
website onder **www.tyrolit.com**



Like us on Facebook
facebook.com/TYROLIT